



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込穴寸法



狭角配光タイプ

枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

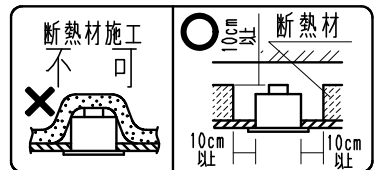

13	電源ユニット		1	RX-137N
12	コ - ン	アルミダイキャスト	1	鏡面マット仕上
11	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
10	ア - ム	鋼板・t1.6	2	黒 艶 消
9	フ - ド	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
8	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	三 価 ク ロ ム
7	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	透 明 消
6	LEDレンズ	アクリル	1	
5	LEDモジュール		1	RM12S40N-80NHP1
4	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三 価 ク ロ ム
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
2	取付パネ	ステンレス	3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	1	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	235	22.8
		200	132	22.3
		242	119	22.3

特記事項
 ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包
 ・調光不可
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
 ・近接照射限度 0.5m
 ・設計寿命：約40,000h

適合ランプ
 球付
 Rs-12 LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ(4000K)
 Ra85

W・数 -

器具質量 合計：約1.3Kg (灯 具：約0.9Kg 電源ユニット：約0.4Kg)

型番
 ERD2303S

承認・検印・作成
 生産終了品
 井崎高橋

尺 度
 1 / 4

ENDO