


中角配光タイプ

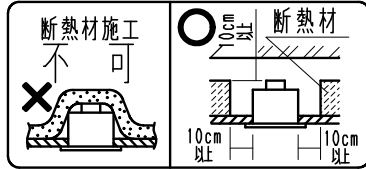

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)


- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器  
タブレット型コントローラ (RX-270N)  
ゲートウェイ (RX-266W)  
照度・人感センサー (RX-268W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。  
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

16	電源ユニット		1	RX-294N
15	取付ネジ	シンチュウ・M3	1	ニッケルメッキ
14	取付バネ	ステンレス	3	
13	角度調整ネジ	シンチュウ・M3	2	ニッケルメッキ
12	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
11	ア - ム	鋼板・t1.6	2	黒艶消
10	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	透明消
9	LEDレンズ	アクリル	1	
8	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	1	三価クロム
7	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
6	コーン取付バネ	ステンレス	4	
5	コ - ン	アルミダイキャスト	1	鏡面マット仕上
4	フ - ド	アルミダイキャスト	1	黒艶消
3	LEDモジュール		1	RM18T40M-80NHP1
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	2	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒艶消

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	335	32.7
		200	178	32.4
		242	156	32.4


埋込穴寸法



特記事項  
 ・無線調光タイプ・近接照射限度 0.5m  
 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包  
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能  
 ・設計寿命:約40,000h

型番  
ERD2311S-S

適合ランプ  
 球付  
 Rs-18 LEDモジュール  
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)  
 Ra85



部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	合計:約1.9Kg (灯器具:約1.3Kg 電源ユニット:約0.6Kg)	尺度	1/5
----	-----	--------	----	----	------	--------------------------------------	----	-----

