



# グレアレスダウンライト

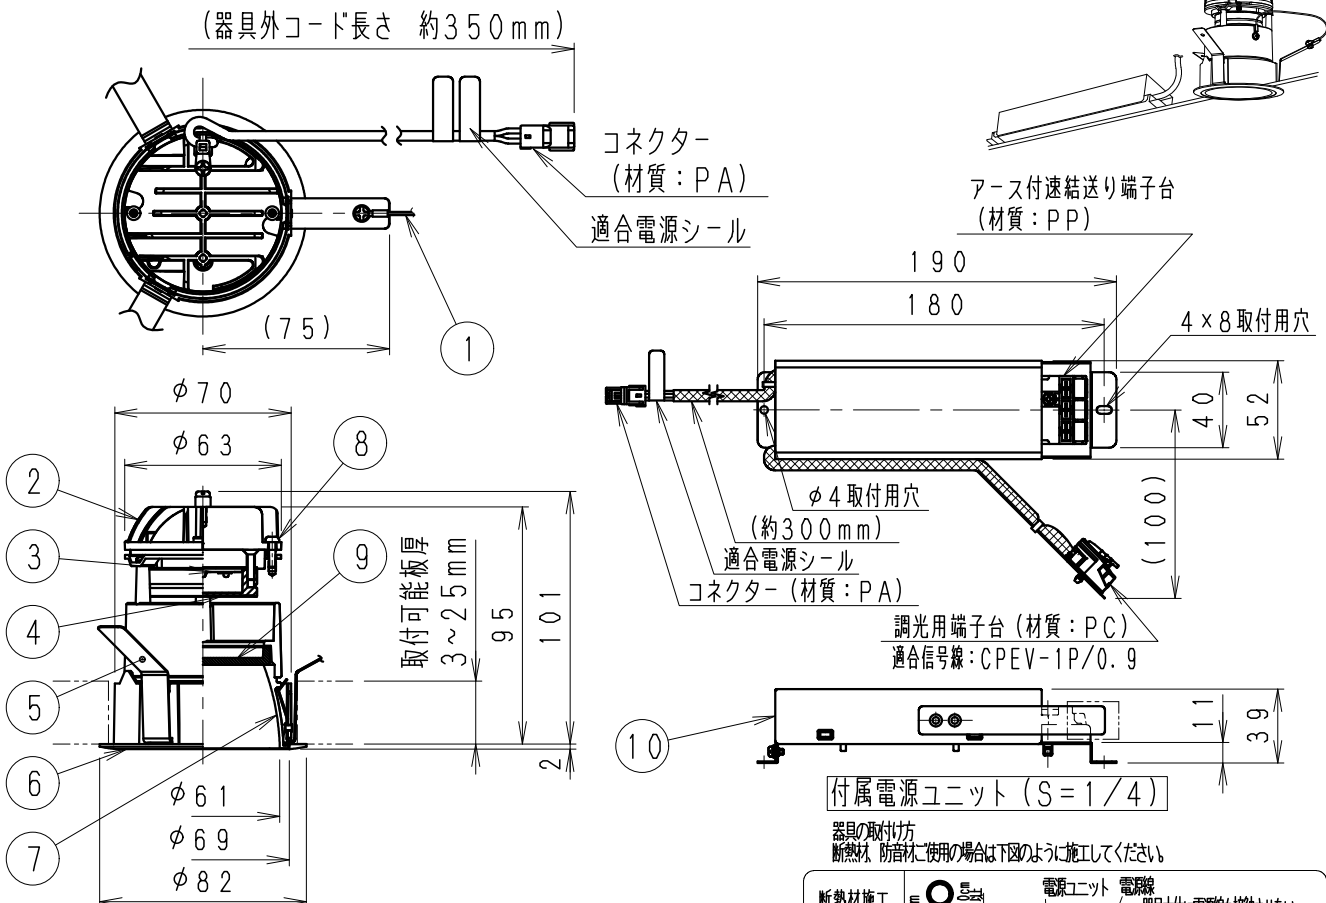

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。  
 X-239W・X-239WA・X-239WB (100V)  
 最大接続可能台数45台 (50台)  
 RX-382N (100V)  
 最大接続可能台数20台 (20台)  
 X-240W・X-240WA・X-240WB (200V)  
 最大接続可能台数23台 (50台)  
 X-240W・X-240WA・X-240WB (242V)  
 最大接続可能台数19台 (50台)  
 スマートレッズシステムPWM信号ユニット  
 RX-395W 最大接続可能台数 (50台)  
 詳しくはカタログ参照ください。  
 ( ) 内は信号供給のみの台数
- GRAFIK Eye QSシステムはカタログをご参照ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

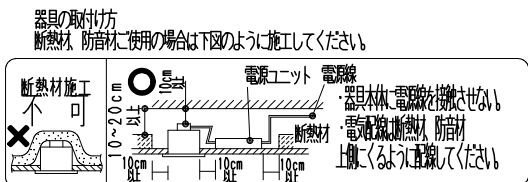

**安全に関するご注意**

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。天井・やわらかい天井は取り付けしないでください。
- ・埋め込み型天井の天井に取り付ける場合は、取り付け天井の取付面を傷つけないように取付板を器具本体へ挿入してください。
- ・取り付け天井厚さが薄い場合は、取り付けの取付部分に木片などの腐蝕材(鉄板・木片等)を固定してください。
- ・指以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

仕様				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	埋込穴寸法 75±1	
枠:白 塗装工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)				AC100-242	50/60	100	110	10.8		型番 (広角配光タイプ) ERD2319S-P
10	電源ユニット		1	RX-145N		200	71	10.9		
9	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	透明消		242	63	10.9		
8	固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	特記事項・PWM信号制御タイプ・近接照射限度 0.2m ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				尺 度 1 / 3	
7	コーン	アルミダイキャスト	1	鏡面マット仕上						
6	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消	適合ランプ 球付 Rs-5 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85				生産終了品	
5	取付パネ	ステンレス	3							
4	LEDレンズ	アクリル	1		器具質量 合計:約0.7Kg (灯器具:約0.3Kg 電源ユニット:約0.4Kg)				ENDO	
3	LEDモジュール		1	RM05S30W-400H2P1						
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		単位 mm 第三角法 (JIS A-4)				株式会社 遠藤照明	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	1							
部品名				材質・素材厚	数量	備考				