


- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
 X-239W・X-239WA・X-239WB (100V)
 最大接続可能台数45台 (50台)
 RX-382N (100V)
 最大接続可能台数20台 (20台)
 X-240W・X-240WA・X-240WB (200V)
 最大接続可能台数23台 (50台)
 X-240W・X-240WA・X-240WB (242V)
 最大接続可能台数19台 (50台)
 スマートレッズシステムPWM信号ユニット
 RX-395W 最大接続可能台数 (50台)
 詳しくはカタログ参照ください。
 () 内は信号供給のみの台数
- GRAFIK Eye QSシステムはカタログをご参照ください。

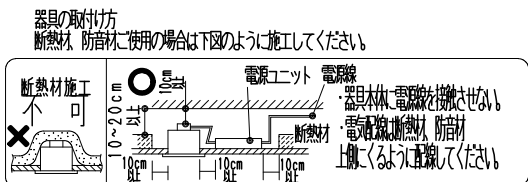

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。天井裏・やわらかい天井には取り付けしないでください。
- ・埋め込み型天井の天井に取り付ける場合は、取り付け天井の取付面を傷つけないように取付が、器具本体を挿入ください。
- ・取り付け天井厚さが薄い場合は、取り付けの取付部分に木片などの腐蝕材 (鉄板・木片等) を固定してください。
- ・指以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

仕様				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	埋込穴寸法	
枠: 白 塗装: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)				AC100-242	50/60	100	110	10.8	75±1	
10	電源ユニット		1	RX-145N		200	71	10.9		
9	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	透明消		242	63	10.9		
8	固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム		特記事項・PWM信号制御タイプ・近接照射限度 0.2m			型番 (超広角配光タイプ) ERD2323S-P	
7	コーン	アルミダイキャスト	1	鏡面マット仕上		・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				
6	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消		適合ランプ			生産終了品	
5	取付パネル	ステンレス	3			Rs-5 LEDモジュール 電球色タイプ (2700K) Ra85				
4	LEDレンズ	アクリル	1			球付			尺 度	
3	LEDモジュール		1	RM05S27F-400H2P1		W・数				
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1			器具質量			1 / 3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	1			合計: 約0.7Kg (器具: 約0.3Kg 電源ユニット: 約0.4Kg)				
部品名				材質・素材厚	数量	備考	器具質量			ENDO
部品名				材質・素材厚	数量	備考	器具質量			