



- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。  
 X-239W・X-239WA (100V) 最大接続可能台数32台 (50台)  
 X-240W・X-240WA (200V) 最大接続可能台数23台 (50台)  
 X-240W・X-240WA (242V) 最大接続可能台数19台 (50台)  
 ( ) 内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッズセーバーはカタログを参照してください。

超広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

15	電源ユニット		1	RX-147N
14	コ ー ン	アルミダイキャスト	1	鏡面マット仕上
13	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	透 明 消
12	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
11	LEDレンズ	ア ク リ ル	1	
10	LEDモジュール		1	RM18T40F-80NHP1
9	取 付 金 具	ス テ ン レ ス	2	
8	ア ン グ ル	亜鉛鋼板・t1.0	2	
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
6	モジュール固定ネジ	鋼 ・ M 3	3	三 価 ク ロ ム
5	コーン取付アングル	鋼板・t1.0	2	黒 艶 消
4	コーン取付パネ	ステンス・φ1.6	2	
3	落下防止ワイヤー	ステンス・φ1.2	2	
2	ヒートシンク固定ネジ	鋼 ・ M 4	2	三 価 ク ロ ム
1	天 板	亜鉛鋼板・t1.0	1	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

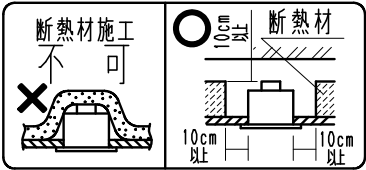

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	319	31.4
		200	173	31.0
		242	155	31.1

特記事項  
 ・調光タイプ  
 ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包  
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能  
 ・設計寿命:約40,000h

型番  
 ERD2347S-P

適合ランプ  
 球付  
 Rs-18 LEDモジュール  
 ナチュラルホワイトタイプ(4000K)  
 Ra85

W・数  
 -

尺 度  
 1/5

器具質量  
 合計:約2.2Kg (灯 具:約1.6Kg  
 電源ユニット:約0.6Kg)

承認 検印 作成  
 生産終了品  
 井 崎 橋

ENDO