



広角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 調光率10~100% (PWM信号制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
 X-239W・X-239WA (100V) 最大接続可能台数24台 (50台)
 X-240W・X-240WA (200V) 最大接続可能台数22台 (50台)
 X-240W・X-240WA (242V) 最大接続可能台数19台 (50台)
 () 内は信号供給のみの台数
- 自動調光制御システム レッスセーバーはカタログを参照してください。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

15	スプレッドレンズ	アクリル・t7.0	1	透 明 消
14	LEDレンズ	アクリル	1	
13	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三 価 ク ロ ム
12	LEDモジュール		1	RM24T40W-80NHP1
11	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
10	ア ン グ ル	亜鉛鋼板・t1.0	3	
9	天 板	亜鉛鋼板・t1.2	1	
8	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	コーン取付アングル	鋼板・t1.0	2	黒 艶 消
6	コーン取付パネ	ステンレス・φ1.0	2	
5	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	3	三 価 ク ロ ム
4	コ ー ン	アルミダイキャスト	1	鏡面マット仕上
3	取 付 金 具	ステンレス	3	
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	2	
1	電源ユニット		1	RX-147N

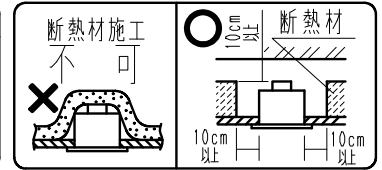

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	421	41.6
		200	219	40.8
		242	191	40.8

特記事項
 ・調光タイプ
 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
 ・設計寿命: 約40,000h

型番
 ERD2349S-P

適合ランプ
 球付
 Rs-24 LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
 Ra85

生産終了品

部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器具質量	合計: 約2.8Kg (灯 具: 約2.2Kg, 電源ユニット: 約0.6Kg)	尺 度	1 / 6	
-----	-------	-------------	-----	-----	------	--	-----	-------	--