
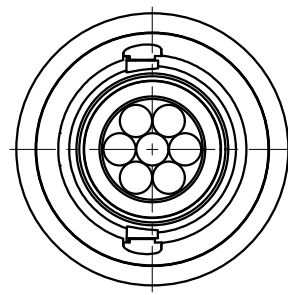
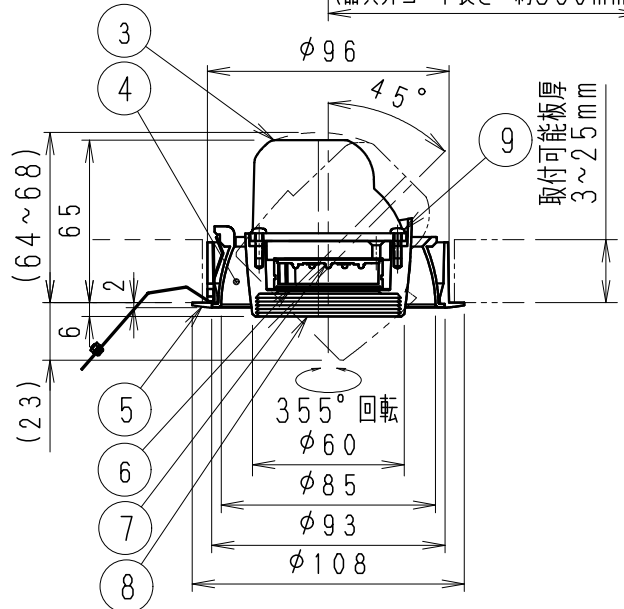
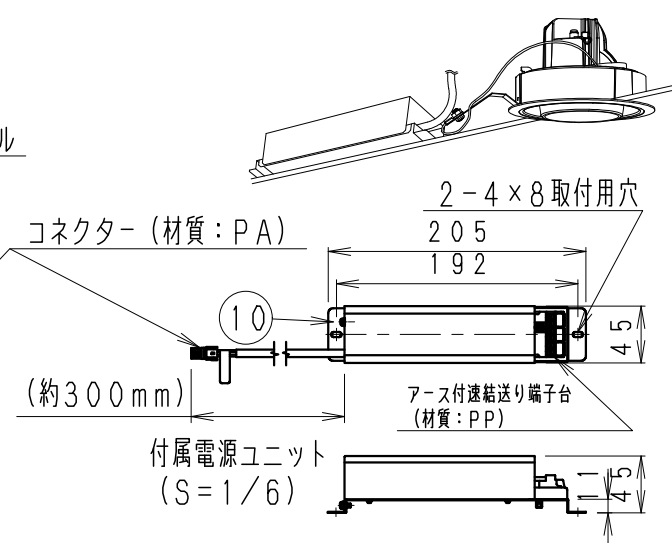


ダウンライト (ユニバーサルダウン)

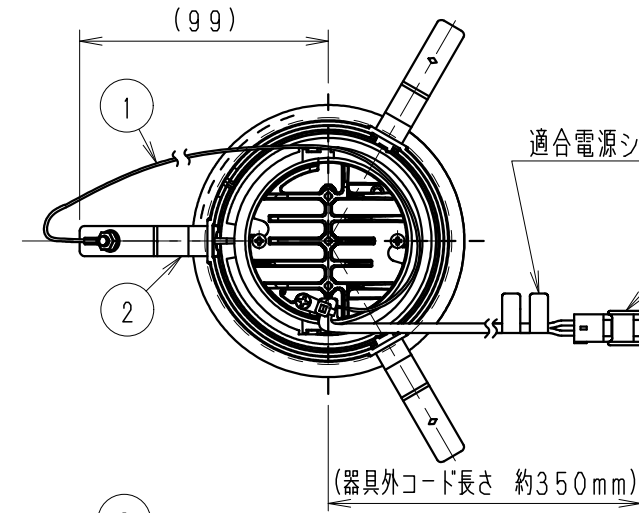

<オプション>  
 拡散フィルター B-883B  
 ハニカムルーバ B-785B

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※照明器具の近くで高出力無線機を使用した場合、ちらつきや消灯などの誤動作をすることがあります。携帯電話などでは誤動作することはありません。また、誤動作した場合でも、照明器具の安全性や寿命には影響ありません。なお、誤動作により消灯したままの場合は、一旦電源を遮断し、しばらくしてから電源を再投入してください。



安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。換気天井・やわらか天井には取り付けられません。
- 珪藻土・石膏ボードの天井に取り付ける場合は、取付穴で天井の取付面を傷つけないように取付穴に器具本体を挿入してください。
- 取り付け天井厚さが薄い場合は、取付穴取付部分に木片などの補強材(鉄板・木片等)を固定してください。
- 指先での取り付けを行うと、天井材破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線を確実に接続してください。
- コネクターの接続は、確実に接続してください。
- 安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日 塗 工 : N-93 ・ マ ン セ ル : N9.3 (近 似 値)				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	埋込穴寸法 100±1
10	電源ユニット		1	RX-136N	AC100-242	100	138	13.7	
9	固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム		200	68	13.4	
8	フード	アルミダイキャスト	1	外:白艶消/内:黒艶消		242	58	13.4	
7	LEDモジュール		1	RM07SA0W-400H2P1	特記事項・電源ユニット付(100-242V)、別梱包 ・調光不可・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より110mm以内に障害物がある場合は取付できません。 ・近接照射限度 0.2m・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)				型番(広角配光タイプ) ERD2438W
6	LEDレンズ	アクリル	1						
5	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消					
4	コ ー ン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消					
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1						
2	取付バネ	ステンレス	3						
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1						
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器具質量	合計: 約0.6Kg (器具: 約0.3Kg 電源ユニット: 約0.3Kg)	尺 度	1 / 3	

生産終了品

