


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**安全に関するご注意**

- 住宅の新築施工天井では使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 掛機用アルミ材の天井に取り付ける場合は、取付金具と天井の間には断熱材(鉄板・木片等)を挿入してください。
- 取り付け天井厚さが12mm未満の場合は、取付金具の穴にボルト施工してください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクターの接続は、確実に接続してください。
- 安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

器具の取付け方  
断熱材、防音材ご使用の場合は下図のように施工してください。

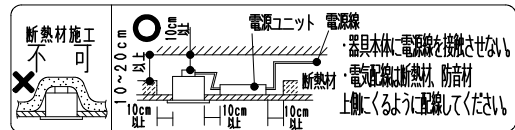

梓・コーン:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	理込穴寸法
12	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	AC100-242	50/60	100	826	82.2	250 <sup>+3</sup>
11	梓	アルミダイキャスト	1	白艶消			200	412	79.9	
10	コーン取付パネ	ステンレス	3				242	354	81.1	
9	LEDレンズ	アクリル	1							
8	LEDモジュール		1	RM48S50W-580NHP1						
7	取付金具	ステンレス	4		特記事項 電源ユニット付(100V-242V)・別梱包				型番(広角配光タイプ) ERD2583W	
6	コーン	アルミ・t1.5	1	白艶消	・調光不可・電源ユニットは理込穴より挿入可能 ・近接照射限度 1.0m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)					
5	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	3	三価クロム	適合ランプ 球付	Rs-48 LEDモジュール 昼白色タイプ(5000K) Ra85				承認 検印 作成 生産終了品
4	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1							
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1							
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	2							
1	電源ユニット		1	RX-143N	W・数	-	尺度		1/8	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	合計:約3.4Kg(灯器具:約2.6Kg 電源ユニット:約0.8Kg)	ENDO			