


- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
 - 調光率5~100% (無線信号制御方式)
 - 無線調光制御システム (スマートレッズ) の詳細はカタログを参照してください。
 - 通信距離 半径3.5m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパルクがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

中角配光タイプ


枠・コーン：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

13	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1		
12	取付金具	ステンレス	4		
11	コーン取付パネ	ステンレス	3		
10	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		
9	枠	アルミダイキャスト	1	白	艶消
8	コーン	アルミ・t1.5	1	白	艶消
7	アングル	鋼板・t1.0	1式		
6	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	2		
5	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	2	三価クロム	
4	電源ユニット		1	RX-295N	
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	
2	LEDレンズ	アクリル	1		
1	LEDモジュール		1	RM24T30M-80NHP1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量

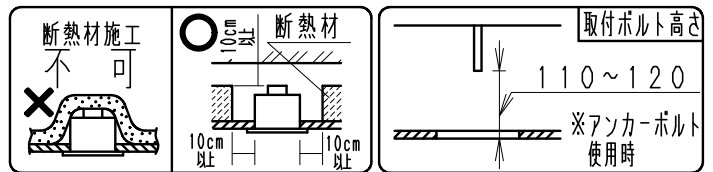

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	435	42.9
		200	225	42.4
		242	193	42.4

埋込穴寸法



特記事項	無線調光タイプ ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能 ・設計寿命：約40,000h ・近接照射限度 0.5m
適合ランプ	Rs-24 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85
球付	
W・数	-
器具質量	合計：約2.1Kg (灯器具：約1.5Kg 電源ユニット：約0.6Kg)

型番	ERD2691W-S		
承認	検印	作成	
三	嶋	松	
沢	田	下	
部番	部	品	名
1	5		

