




リプレースダウンライト

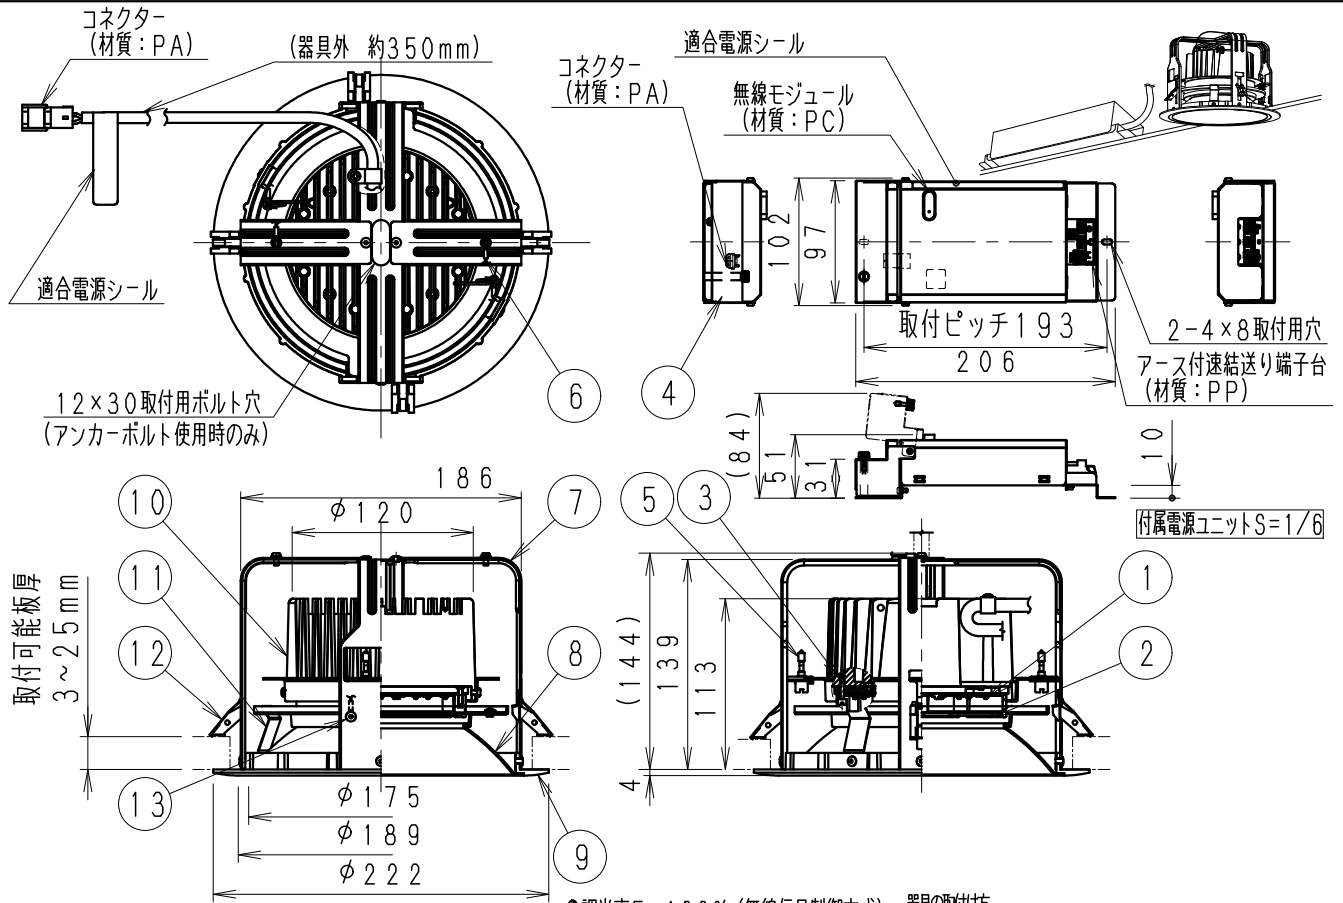

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
 タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
 ゲートウェイ (RX-266W)
 照度・人感センサー (RX-268W)
 シーンセクターリモコン (RX-342N)
 壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズシステム) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内

器具の取付け方
 断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

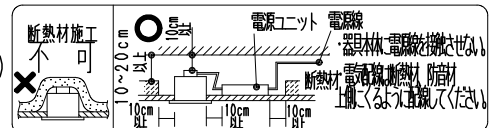

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。天井・やわらか天井には取り付けないでください。
- ・埋込カルシウム板の天井に取り付ける場合は、省施工と天井の間、補強材(鉄板・木片等)を挿入してください。
- ・取り付けの天井厚さが12mm未満の場合は、省施工の他、ボルト施工してください。指差の取り付けを行うと、天井材破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

枠・コーン:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)			
13	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1
12	省施工パネ	ステンレス	4
11	コーン取付パネ	ステンレス	3
10	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1
9	枠	アルミダイキャスト	1 白 艶 消
8	コーン	アルミ・t1.5	1 白 艶 消
7	アングル	鋼板・t1.0	2
6	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	2
5	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	2 三価クロム
4	電源ユニット		1 RX-295N
3	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3 三価クロム
2	LEDレンズ	アクリル	1
1	LEDモジュール		1 RM24T30F-80NHP1
部番	部品名	材質・素材厚	数量 備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	埋込穴寸法
AC100-242	50/60	100	426	42.0	200 ⁺³ -1
		200	220	41.5	
		242	189	41.5	
特記事項・電源ユニット付(100V-242V)・別梱包 ・無線調光タイプ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能 ・近接照射角度 0.5m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)					型番(超広角配光タイプ) ERD2695W-S
適合ランプ	Rs-24 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85				
球付					
W・数	-				尺度
器具質量	合計:約2.1Kg(器具:約1.5Kg 電源ユニット:約0.6Kg)				1/5

生産終了品

