


アース付速結送り端子台
(材質:PP)


▲安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。
- ・埋設カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付バネで天井の取付け面を傷つけないように取付け時に器具本体を挿入ください。
- ・取り付ける天井厚さが薄い場合は、取付バネ取付の部分に木片などの補強材(鉄板・木片等)を固定してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続ください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

埋込穴寸法



器具の取付け方
断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください

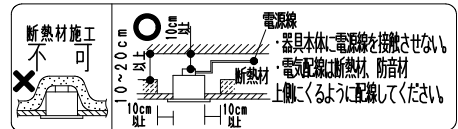

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

本体:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	132	13.0
		200	71	12.9
		242	64	13.1

7					特記事項	型番 (超広角配光タイプ)
6	電源装置		1		・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.2m ・LED光源寿命 40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・LEDモジュール交換不可	ERD3146W
5	天板	亜鉛鋼板・t0.8	1			
4	レンズユニット	P C	1	白 / 透明		
3	LEDモジュール		1		適合ランプ	
2	本体	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	900TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra82	
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	2		球付	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.7Kg
						W・数 -
						尺度 1/4

承認 検印 作成
生産終了品
西 沢 田

