

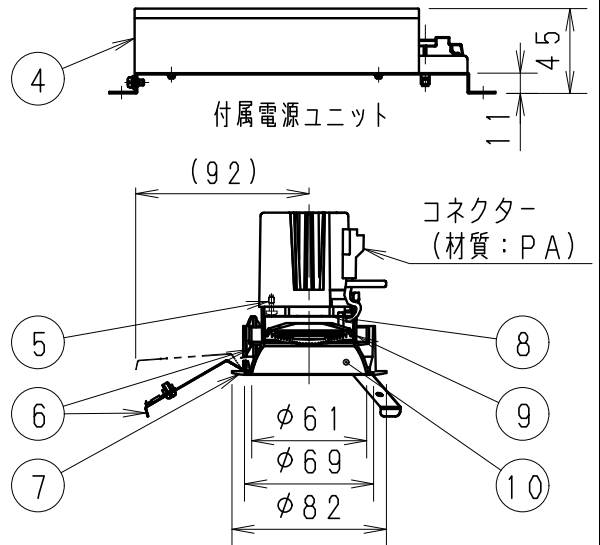
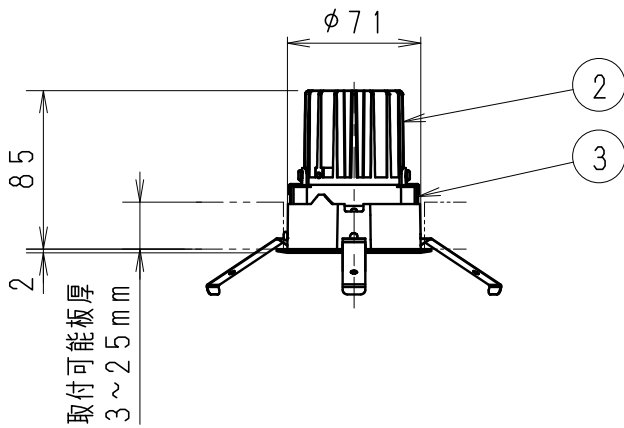
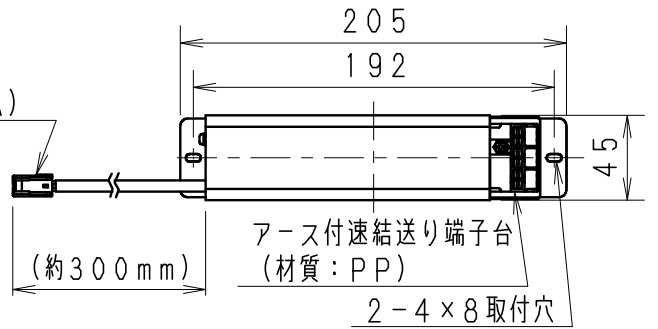


コネクター
(材質: PA)



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込穴寸法

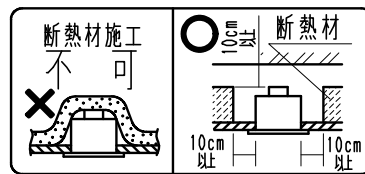

中角配光タイプ

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)


10	コ	ン	アルミ・t1.2	1	鏡面マット仕上
9	レンズユニット	P	C	1	白 / 透明
8	LEDモジュール			1	CMS927M-80NHP1
7	枠	アルミダイキャスト		1	白 艶 消
6	取付バネ・コーン固定バネ	ステンレス・t0.3		3	
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3		2	三 価 ク ロ ム
4	電源ユニット			1	RX-226N
3	アングル	亜鉛鋼板・t1.0		2	
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト		1	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0		1	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	146	14.5
		200	80	14.3
		242	78	14.4

特記事項
 ・電源ユニット付 (100-242V) ・調光不可
 ・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。
 ・近接照射限度 0.2m ・設計寿命:約40,000h

型番
ERD3243S

適合ランプ
球付
900TYPE LEDモジュール
電球色タイプ (2700K)
Ra85



W・数 -
器具質量 合計:約0.6Kg (灯 具:約0.3Kg 電源ユニット:約0.3Kg)

