
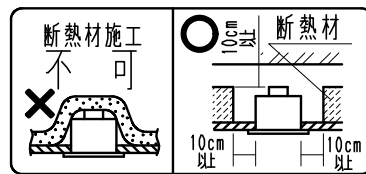


※放熱の構造により、使用中にわずかななり音・振動が発生する場合がありますが異常ではありません。
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパルスがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込穴寸法



超広角配光タイプ

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

12	コーン固定パネ	ステンレス・t0.3	3	
11	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
10	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2	
9	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
8	コーン	アルミ・t1.2/t1.5	1	鏡面マット仕上
7	レンズユニット	P C	1	白 / 透明
6	LEDモジュール		1	CMS4040F-80NHP1
5	電源装置	アルミダイキャスト/亜鉛鋼板t0.8	1	黒 艶 消 / 脱脂
4	取付金具	ステンレス	2	
3	クーリングシステム	P C	1	黒
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
1	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	551	53.4
		200	277	51.6
		242	234	51.0

特記事項 ・電源内蔵 (100-242V) ・調光不可 ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命: 約40,000h	型番 ERD3264S
適合ランプ 球付 4000TYPE LEDモジュール ナチュラルホワイトタイプ (4000K) Ra82	承認・検印・作成 生産終了品 西沢田
器具質量 約 1.3 Kg	尺度 1/4

