

アース付
速結送り端子台
(材質:PP)


コネクター (材質:PA)

無線モジュール (材質:PC)

取付可能板厚
3~25mm

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズシステム) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

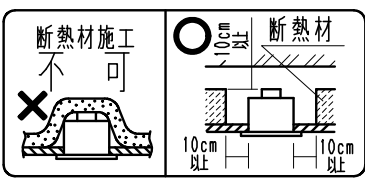


超広角配光タイプ

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	182	18.0
		200	93	18.0
		242	78	18.0

埋込穴寸法



部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
11	コーン固定パネ	ステンレス・t0.3	3	
10	ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
9	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
8	コーン	アルミ・t1.2	1	白 艶 消
7	レンズユニット	P C	1	白 / 透明
6	LEDモジュール		1	CMS1450F3-80NHP2
5	電源装置	アルミダイキャスト/亜鉛鋼板t0.8	1	
4	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2	
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
2	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
1	取付金具	ステンレス	2	

特記事項	無線調光タイプ ・電源内蔵 (100-242V) ・近接照射限度 0.3m ・設計寿命:約40,000h
適合ランプ	1400TYPE LEDモジュール 昼白色 (5000K) Ra82
器具質量	約 0.8 Kg

型番
ERD3411W

承認 検印 作成
生産終了品
水田 大野

W・数 -

尺度 1/4