



リプレイスダウンライト

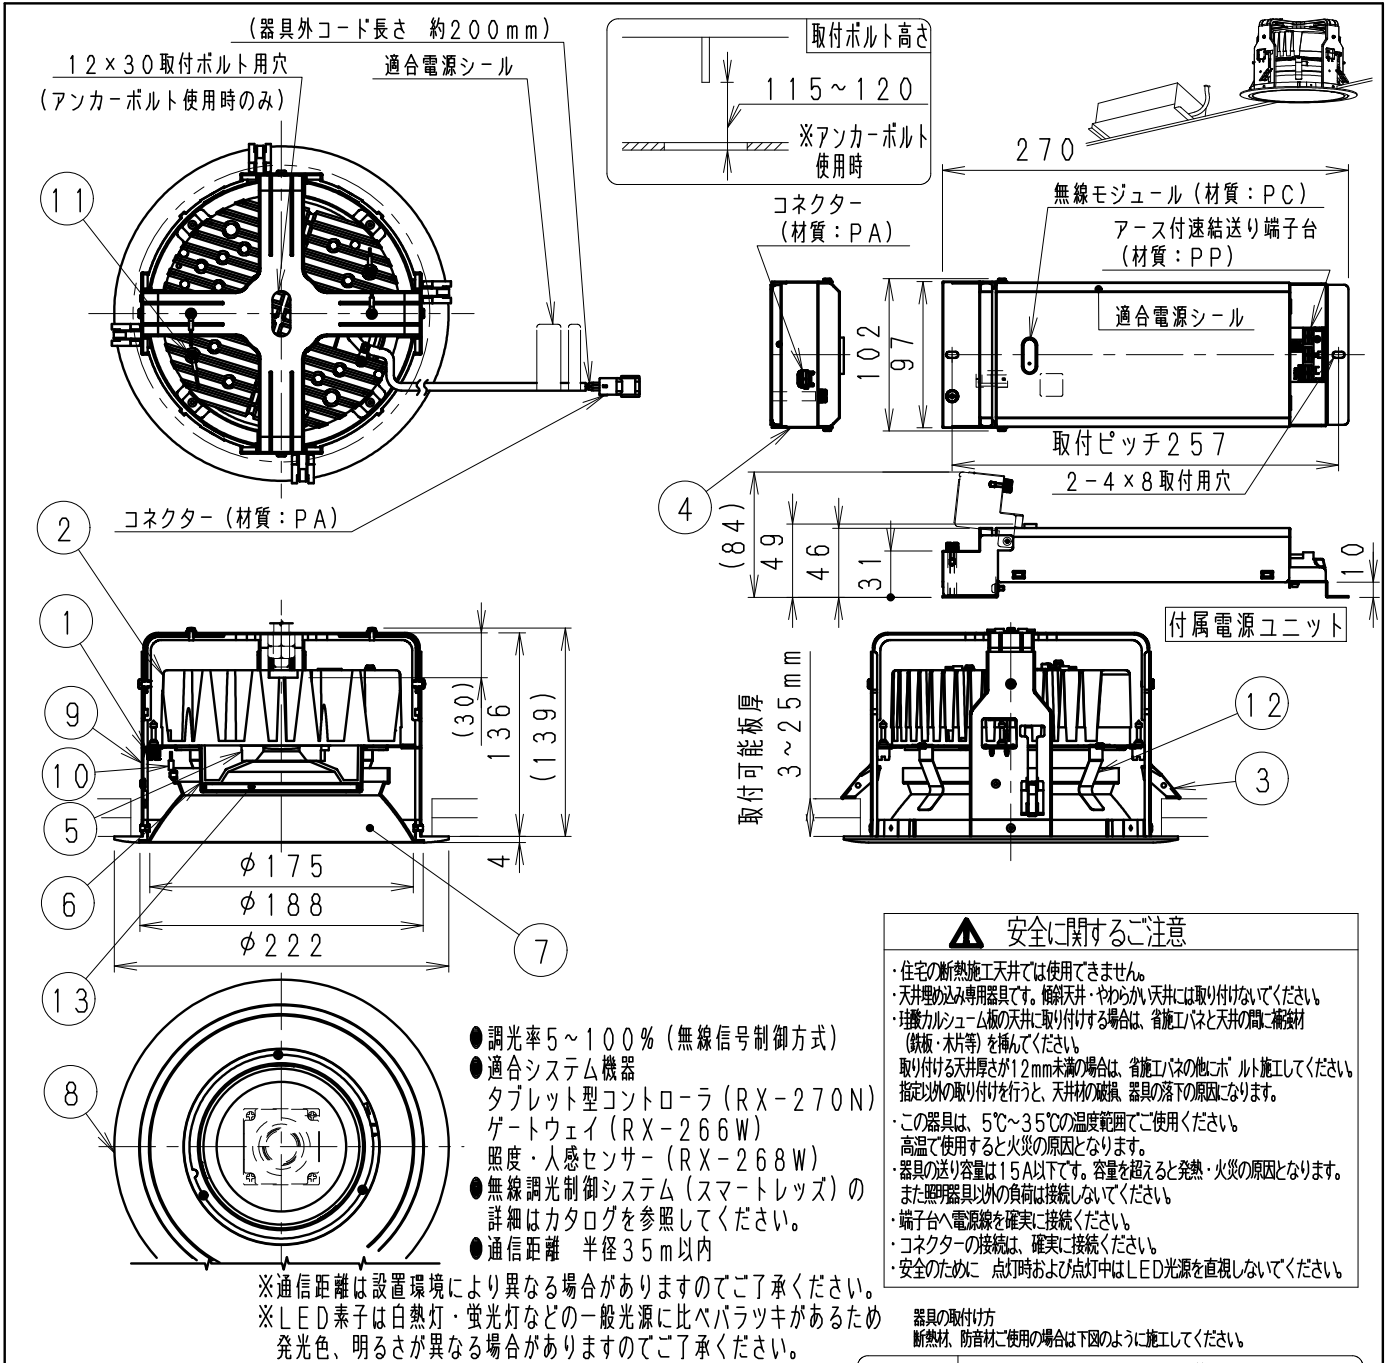


安全に関するご注意

- 住宅の新築施工天井では使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 柱間材・梁の天井に取り付けする場合は、省施工パネルと天井の間に断熱材(鉄板・木片等)を挿入してください。
- 取り付けする天井厚さが12mm未満の場合は、省施工パネルの他にボルト施工してください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクターの接続は、確実に接続してください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

器具の取り付け方
断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

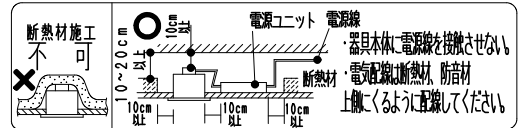

埋込穴寸法



枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)			
13	フィルター	強化ガラス・t4.0	1 透明 消
12	コーン固定パネ	ステンレス・t0.4	4
11	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	2
10	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1
9	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	4
8	枠	アルミダイキャスト	1 白 艶 消
7	コーン	アルミ・t1.2	1 白 艶 消
6	レンズユニット	反射板:P.C板 反力パ:鋼板	1 反力パ:白
5	LEDモジュール		1
4	電源ユニット		1 RX-298N
3	省施工パネ	ステンレス	4
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1
1	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	4 三価クロム
部番	部品名	材質・素材厚	数量 備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	757	73.4
		200	382	72.6
		242	333	72.6

特記事項

- 電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
- 無線調光タイプ・近接照射限度 0.5m
- LED光源寿命 4000時間
- (JIS C8155:2010に準拠)
- LEDモジュール交換不可

適合ランプ

球付

7500TYPE LEDモジュール
ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
Ra82

器具質量 合計:約2.8Kg (灯器具:約2.1Kg
電源ユニット:約0.7Kg)

型番 (超広角配光タイプ)

ERD3520W

承認 検印 作成
生産終了品

