


付属電源ユニット 1/5

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
ありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。
- 柱接合部・アルミ板の天井に取付けする場合は、取付パネで天井の取付け面を傷つけないように取付け、器具本体を挿入してください。
- 取り付け天井厚さが薄い場合は、取付金具と天井の間へ補強材（鉄板・木片等）を施工してください。
- 指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクタの接続は、確実に接続してください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

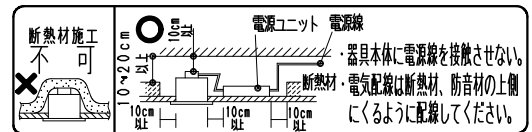

- 調光率5～100%（無線信号制御方式）
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ（RX-270N）
ゲートウェイ（RX-266W）
照度・人感センサー（RX-268W）
シーンセレクトリモコン（RX-342N）
- 無線調光制御システム（スマートレズシステム）
の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

枠・コーン：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

11	電源ユニット	1	RX-294N	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	埋込穴寸法 125±1
10	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	AC100-242	100	300	29.2	
9	コーン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消		200	159	28.9	
8	フード	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消		242	139	28.9	
7	レンズユニット	P C	1	白 / 透明	特記事項 ・電源ユニット付（100-242V）、別梱包 ・無線調光タイプ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能 ・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命40000時間 （JIS C8155:2010に準拠）				型番（広角配光タイプ） ERD3650W
6	LEDモジュール		1	CMS24H30WB3-400NHP1 CMS24H30WB5-400NHP1	適合ランプ 2400TYPE LEDモジュール 電球色（Hi-CRIクリア）（3000K） Ra95				生産終了品
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム	W・数 -				
4	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	器具質量 合計：約1.3Kg（灯器具：約0.7Kg 電源ユニット：約0.6Kg）				1/4
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	尺 度				
2	取付パネ・コーン固定パネ	ステンレス・t0.4	3		部 番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考				
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1		部 番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考				

