


- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
シーンセクターリモコン (RX-342N)
壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズシステム) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取付けする場合は、取付穴にて天井の取付面を傷つけないように取付穴に器具本体を挿入してください。
- ・取り付ける天井厚さが薄い場合は、取付金具と天井の間へ補強材 (鉄板・木片等) を施工してください。
- ・指先以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電線線を確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

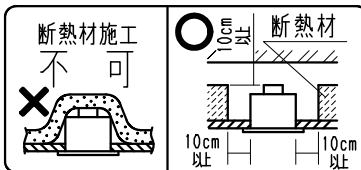


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
9	コーン	アルミ・t1.2/t1.5	1	白 艶 消
8	レンズユニット	P C	1	白 / 透明
7	LEDモジュール		1	CMSL1430F5-80NHP1
6	電源装置	アルミダイキャスト/亜鉛めっき板t0.8	1	
5	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2	
4	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
2	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
1	取付パネ・コーン固定パネ	ステンレス・t0.4	3	

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	193	19.1
		200	105	18.9
		242	94	19.0

埋込穴寸法



特記事項・無線調光タイプ・電源内蔵 (100-242V)
 ・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より135mm以内に障害物がある場合は取付できません。
 ・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

型番 (超広角配光タイプ)

ERD3696W

適合ランプ	球付	球数	器具質量
1400TYPE LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85	球付	-	約 0.7 Kg

