
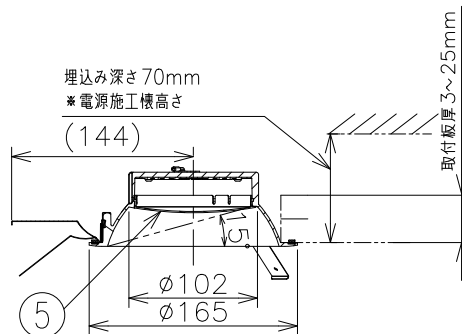

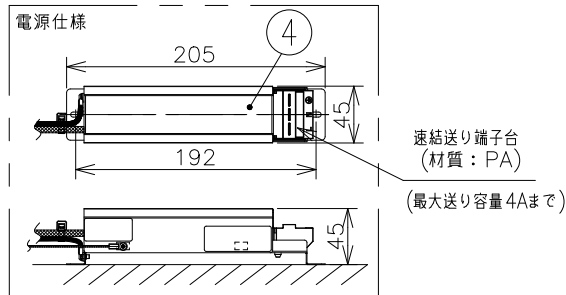


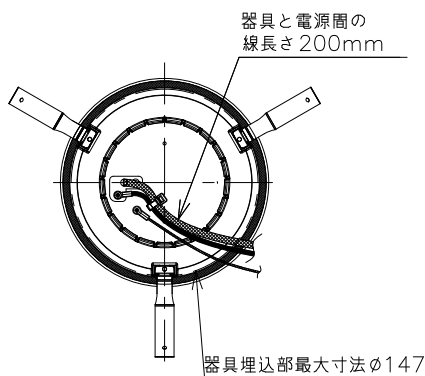

埋込穴寸法

150±2

△ SB形ダウンライトのご注意

- この器具は日本照明工業会規格 (JIL5002)、断熱遮音施工用SB形・SG1形・SG形ダウンライト適合品です。
- 天井埋込器具です。
- ブローイング工法に使用可能な断熱材。
吹き込み用繊維質断熱材 (JIS A9523)
- マット式工法に使用可能な断熱材
人造鉱物繊維断熱材 (JIS A9521)
- 器具の取り付け部分を除く外郭が天井内の造管材やダクトなどの設備に触れないように施工してください。



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60	101	10.1
200		52	10
242		46	10.1

※ LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

△ 安全に関する注意

- 屋内・軒下兼用器具です。
腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 軒下天井面取付けの場合、D種(第三種)接地工事を行ってください。
- 天井埋込専用器具です。
やわらかい天井には取付けしないでください。落下の原因となります。
- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取付ける場合は天井材の破損や、枠との天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 点灯時及び点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 器具の送り容量は4A以下です。容量を超えると発煙・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続ください。

特記事項

- ベースダウンライト
- 電源内蔵 (100-242V専用)
- LEDモジュール交換不可
- 光束維持時間 40,000時間
- 55°傾斜取付可能

適合ランプ 1000タイプ LEDモジュール
ダウンライト (電球色3000K)
球付
演色性: Ra82

器具本体質量 合計: 約0.6Kg

黒 日塗工: N-10・マンスル: N1(近似値)				
5	前面パネル	PC	1	乳白
4	電源ボックス	亜鉛鋼板・t0.6	1	
3	パッキン	EPDM	1	黒
2	取付バネ	ステンレス t0.4	3	
1	枠・コーン	アルミダイキャスト	1	黒艶消
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2025/02/13	承認 嶋田 作成 中島	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)		

縮尺

1/6

タイプ

1000TYPE軒下

品 名

ベースダウンライト(浅型黒コーン)

型番

ERD3772BA

ERD3772BA-K

株式会社 遠 藤 照 明