


- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
 タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
 ゲートウェイ (RX-266W)
 照度・人感センサー (RX-268W)
 シーンセクターリモコン (RX-342N)

- 壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズシステム) の詳細はカタログを参照してください。

- 通信距離 半径35m以内
 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

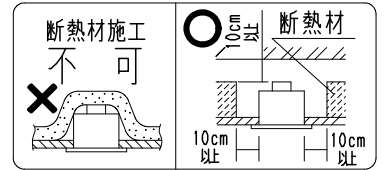

△安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付穴で天井の取付面を傷つけないように取付穴に器具本体を挿入してください。
- ・取り付け天井厚さが薄い場合は、取付穴と天井の間を補綴材 (鉄板・木片等) を挿入してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)			
10	枠	アルミダイキャスト	1 白 艶 消
9	コン	アルミ・t1.2/t1.5	1 鏡面マット仕上
8	レンズユニット	P C	1 白 / 透明
7	LEDモジュール		1 CMSL14H30W5-80NHP1
6	電源装置	アルミダイキャスト/亜鉛鋼板t0.8	1
5	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2
4	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1
2	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2 三価クロム
1	取付パネ・コン固定パネ	ステンレス・t0.4	3
部番	部品名	材質・素材厚	数量 備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	193	19.1
		200	105	18.9
		242	94	19.0
特記事項 ・無線調光タイプ ・電源内蔵 (100-242V) ・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命 40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				
適合ランプ	1400TYPE LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra95			
球付				
W・数	-			
器具質量	約 0.7Kg			

埋込穴寸法

100±1

型番 (広角配光タイプ)
ERD3852S

承認	検印	作成
元井	三沢	本木

尺 度 1/4