


拡散配光タイプ

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

13	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	3	三価クロム
12	コーン固定パネ	ステンレス・t0.5	3	
11	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	2	
10	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
9	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	3	
8	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
7	コーン	アルミ・t1.2/t1.5	1	鏡面マット仕上
6	フィルター	強化ガラス・t4	1	透明消
5	レンズユニット	反射板:アルミ板 力カバー:鋼板	1	反射板:白目
4	LEDモジュール		1	
3	電源ユニット		1	RX-299N
2	取付金具	ステンレス	3	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

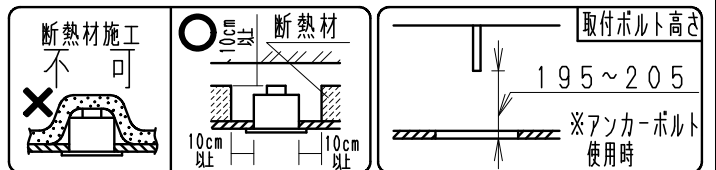

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	1120	109.8
		200	565	107.3
		242	493	107.3

埋込穴寸法  
200±1

特記事項	型番
・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・無線調光タイプ ・近接照射限度 0.5m ・設計寿命:約40,000h ・LEDモジュール交換不可	ERD3856S
適合ランプ	9000TYPE LEDモジュール 昼白色タイプ (5000K) Ra70
球付	
W・数	-
器具質量	合計:約3.7Kg (灯器具:約2.6Kg 電源ユニット:約1.1Kg)

承認 検印 作成  
生産終了品  
水田

