2016/08/30

ダウンライト／ユニバーサル

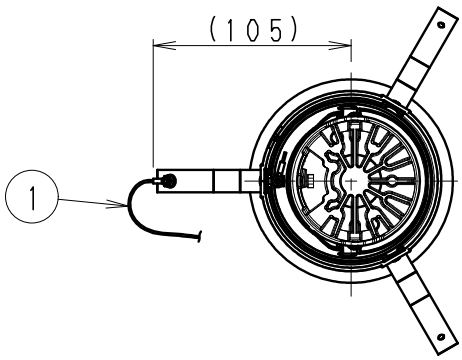

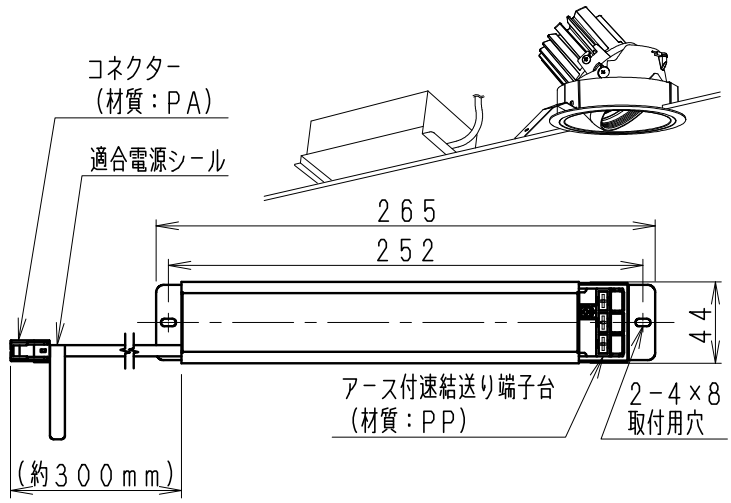

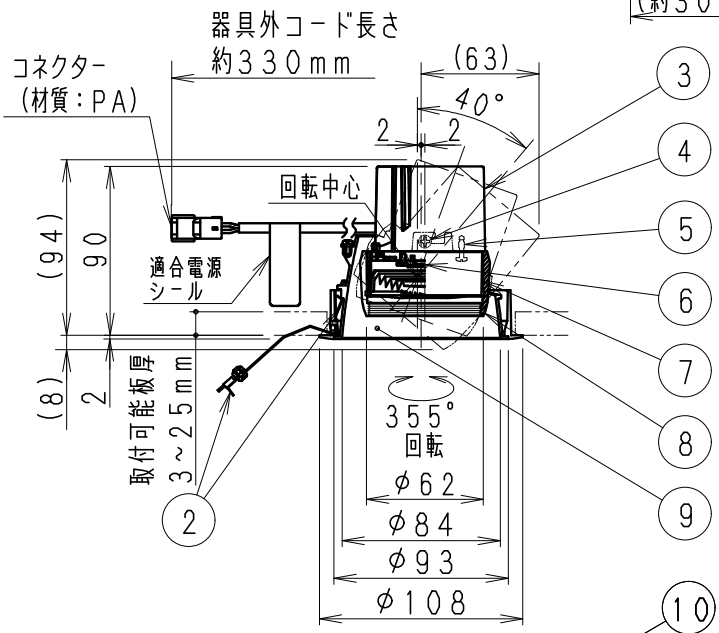

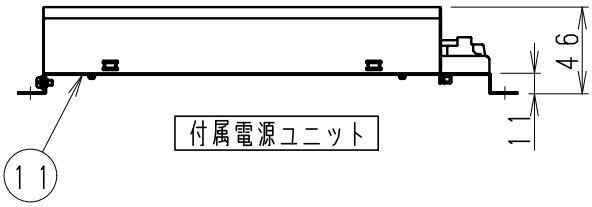

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。
- 珪酸カルシウム板の天井に取付けする場合は、取付バネで天井の取付け面を傷つけないように取付け穴に器具本体を挿入してください。
- 取り付ける天井厚さが薄い場合は、取付金具と天井の間に補強材（鉄板・木片等）を施工してください。
  指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
  高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
  また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクターの接続は、確実に接続してください。
- 安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

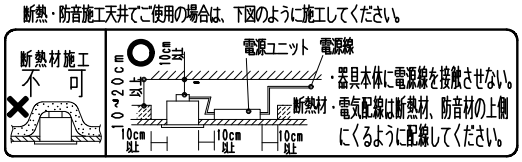

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
	枠・コーン：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）			
11	電源ユニット		1	RX-137N
10	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
9	コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消
8	フード	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消
7	レンズユニット	PC	1	白/透明
6	LEDモジュール		1	CMSS14A30MB4-400NHP1
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
4	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白艶消
2	取付バネ・コーン固定バネ	ステンレス・t0.4	3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100-242	50/60	100	197	19.6
		200	98	19.1
		242	83	19.2

埋込穴寸法



特記事項 ・調光不可 ・近接照射限度0.3m
・電源ユニット付（100-242V）、別梱包
・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。
・LED光源寿命40000時間
（JIS C8155：2010に準拠）

適合ランプ 球付：1400TYPE LEDモジュール アパレルホワイト（3000K） Ra95

W数：－

器具質量：合計：約0.9Kg（灯具：約0.5Kg 電源ユニット：約0.4Kg）

型番（中角配光タイプ）

ERD4219W

承認	検印	作成
清水	嶋田	松本

生産終了品

尺度 1/4

ENDO

単位 mm 第三角法（JIS A-4） ERD4219W-K 株式会社 遠藤照明