
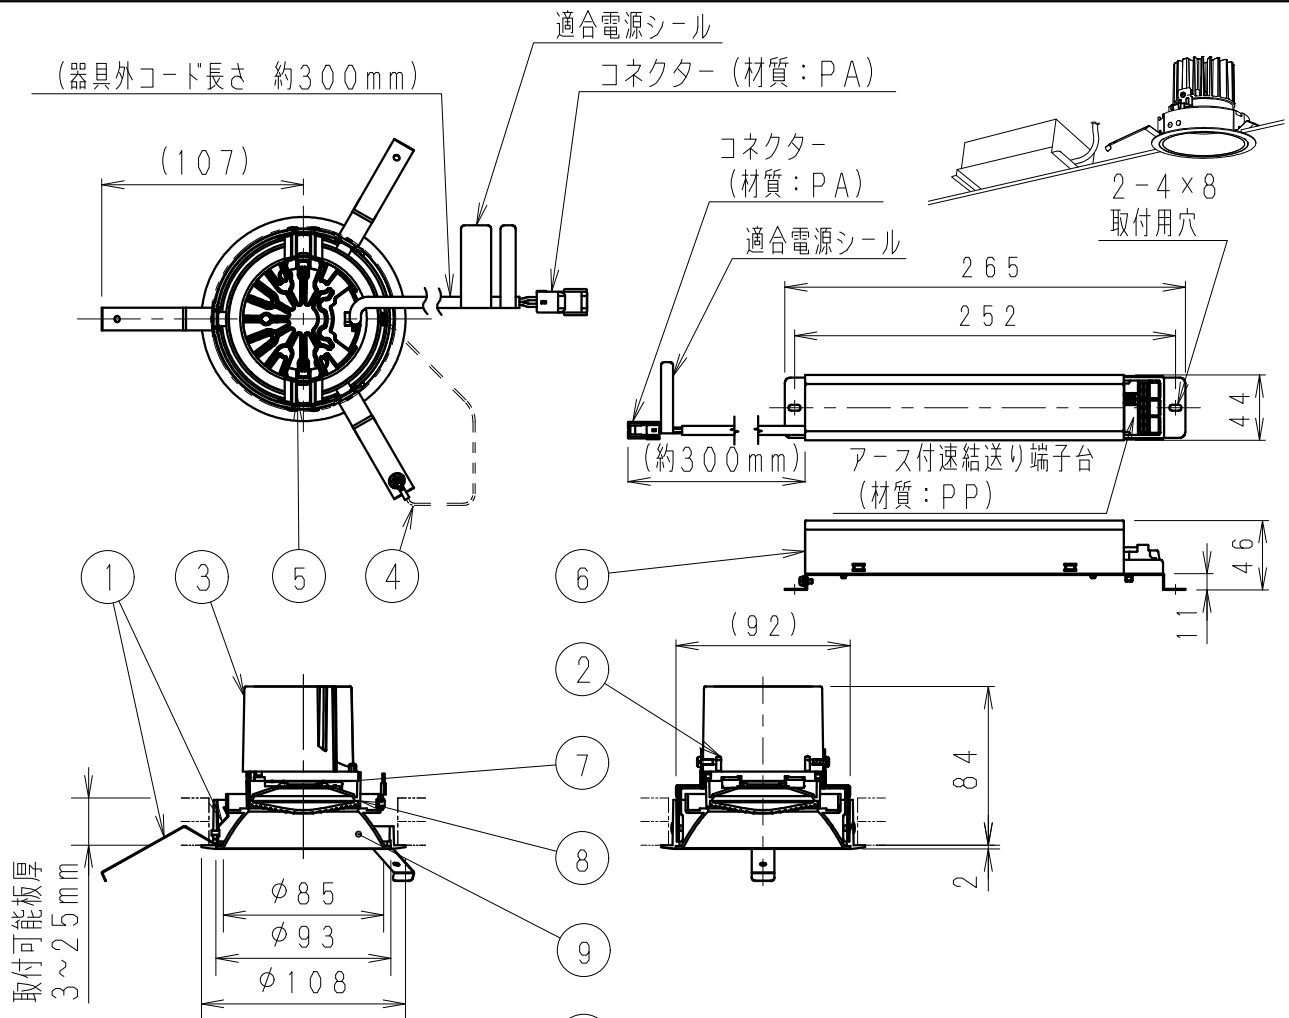


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

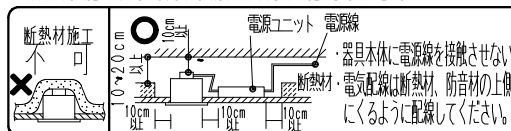

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。
- ・石膏・カルシウム板の天井に取付ける場合は、取付は天井の取付面を傷つけないように取付け、器具本体を挿入してください。
- ・取付けする天井厚さが薄い場合は、取付金具と天井の間に補強材（鉄板・木片等）を施工してください。
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクターの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

埋込穴寸法

100±1

枠: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9. 3 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	埋込穴寸法 100±1
10	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	AC100-242	50/60	100	188	18.7	
9	コーン	アルミ・t1.2/t1.5	1	白 艶 消			200	94	18.3	
8	レンズユニット	P C	1	白 / 透 明			242	79	18.3	
7	LEDモジュール		1	CMSL1430W5-400NHP1	特記事項・調光不可・電源ユニット付 (100-242V) 別梱包・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より 120mm以内に障害物がある場合は取付できません。 ・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)					型番 (広角配光タイプ) ERD4363W
6	電源ユニット		1	R X - 1 3 7 N						
5	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2							
4	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1		適合ランプ 1400TYPE LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85					承認 検査 作成 生産終了品 順 天 川 下
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 塗 装						
2	モジュール固定ネジ	鋼 ・ M 3	2	三 価 ク ロ ム						
1	取付バネ・コーン固定バネ	ステンレス・t0.4	3		W ・ 数	-			尺 度	
部 番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考				器具質量	合計: 約0.8Kg (電源ユニット: 約0.4Kg)			1 / 4		

生産終了品

ENDO