


ユニバーサルダウンライト (GLARELESS)

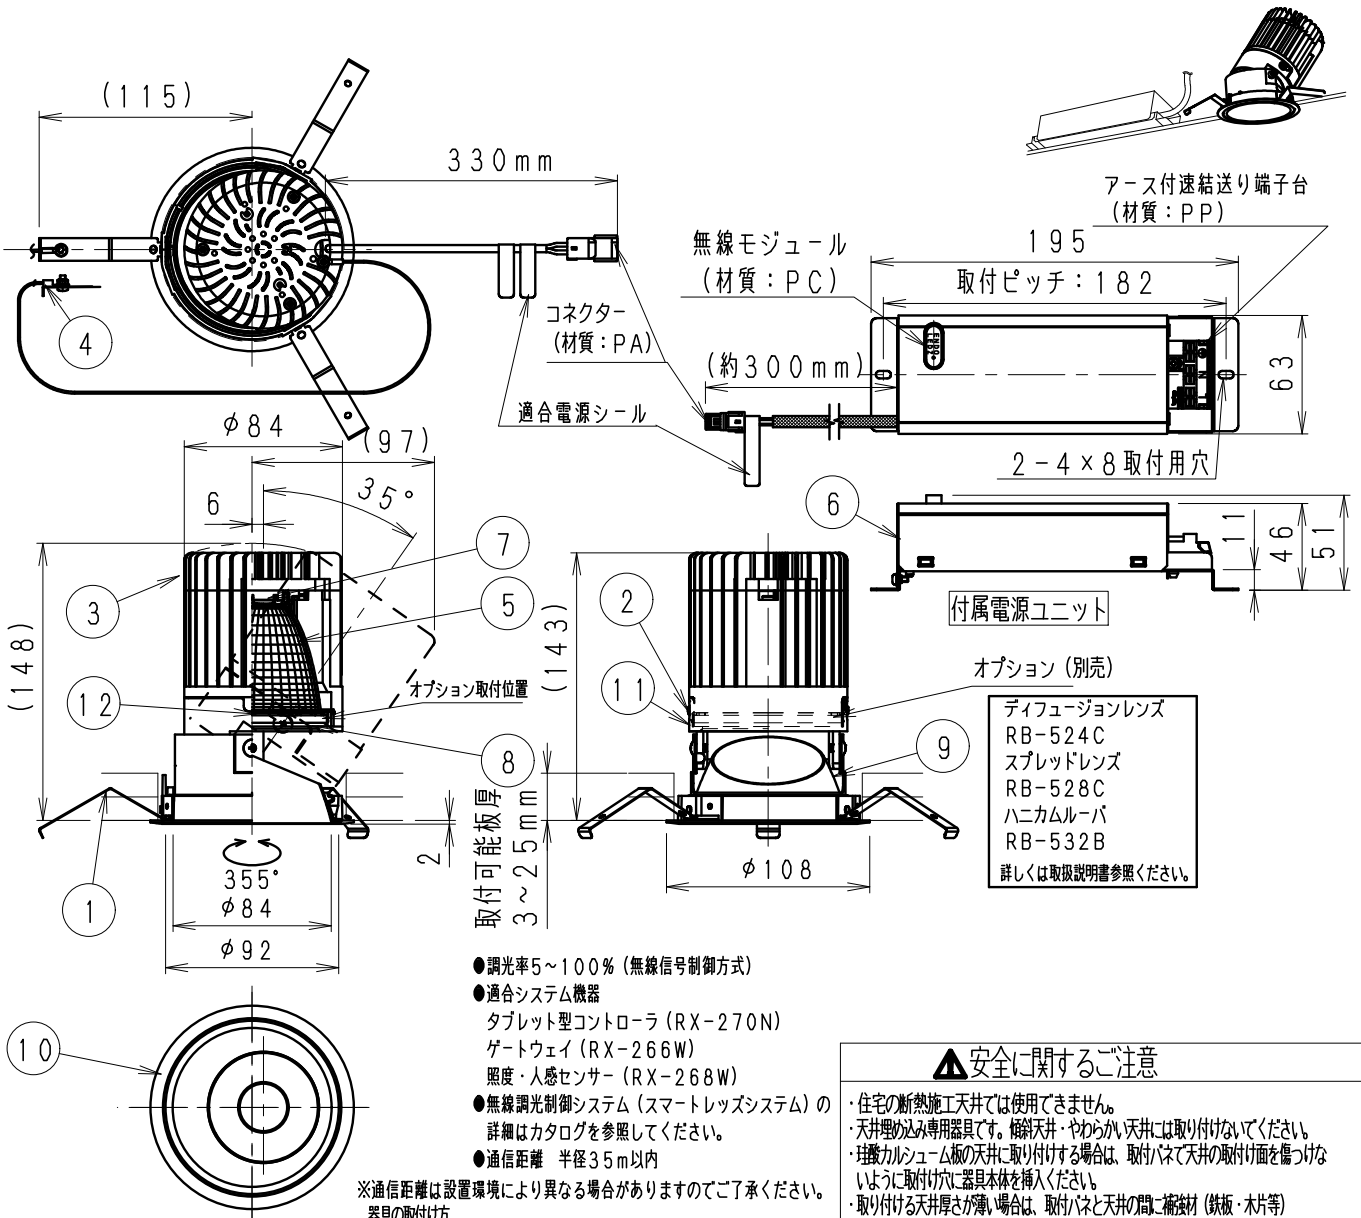


- オプション (別売)
- ディフュージョンレンズ RB-524C
 - スプレッドレンズ RB-528C
 - ハニカムルーパ RB-532B
- 詳しくは取扱説明書参照ください。

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
- 無線調光制御システム (スマートレゾシステム) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

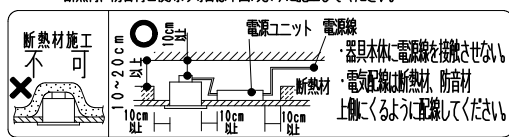


安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付バネで天井の取付面を傷つけないように取付け穴に器具本体を挿入してください。
- ・取り付け天井厚さが薄い場合は、取付バネと天井の間に補強材 (鉄板・木片等) を挿入してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

枠：白 日塗工：N-93 マンセル：N9.3 (近似値)				
12	リングパネ	ステンレス・φ1.2	1	
11	取付台	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
10	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
9	コ ー ン	アルミ・t0.7 鋼板・t0.8	1	鏡面マット仕上 黒 艶 消
8	前面パネル	PC・t2	1	透 明
7	LEDモジュール		1	モジュール交換不可
6	電源ユニット		1	RX-293N
5	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面仕上
4	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
2	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	2	三価クロム
1	取付バネ・コーン固定パネ	ステンレス・t0.4	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	201	19.9
		200	110	19.8
		242	98	19.9

埋込穴寸法



特記事項・無線調光タイプ
 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能・近接照射限度 0.2m
 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ
 球付
 1400TYPE LEDモジュール
 アパレルホワイト (3000K)
 Ra95

W・数
 -

器具質量
 合計：約1.1Kg (灯器具：約0.7Kg
 電源ユニット：約0.4Kg)

型番 (狭角配光タイプ)
ERD4608W-S

承認・検印・作成
生産終了品
 沢田

