


- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
 - 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
シーンセクターリモコン (RX-342N)
壁付けリモコン (RX-384W)
 - 無線調光制御システム (スマートレッズシステム) の詳細はカタログを参照してください。
 - 通信距離 半径35m以内
- 調光率と色温度の相関はカタログを参照ください。

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。


安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・柱間材/シーム板の天井に取り付ける場合は、取付は天井の取付面を傷つけないよう取付穴に器具本体を挿入してください。
- ・取り付けの天井厚さが薄く、場合は、取付穴の取付部分に木片などの補強材 (鉄板・木片等) を固定してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以内です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確認して接続してください。
- ・コネクターの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

器具の取付方
断熱材、防音材を使用の場合は下記のように施工してください。

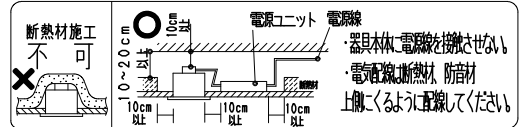

埋込穴寸法



枠・コーン: 黒 日塗工: N-10・マンセル: N1.0 (近似値)					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	型番 (超広角配光タイプ) ERD5275B
10	コーン	アルミ・t1.2	1	黒 艶 消	AC100-242	50/60	100	158	15.6	
9	レンズユニット	P C	1	白 / 透明			200	81	15.6	
8	LEDモジュール		1	CMSWB29F5-400NHP1			242	68	15.7	
7	枠	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	特記事項・無線調光タイプ・電源ユニット付 (100-242V) ・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より156mm以内に障害物がある場合は取付できません。 ・近接照射限度 0.2m・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)					
6	取付バネ・コーン固定バネ	ステンレス・t0.3	3		適合ランプ 900TYPE LEDモジュール 快適調光ウォームホワイト (2900K~1900K) 調光率100~5%により可変 Ra95					
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	球付					
4	電源ユニット		1	RX-340N	W・数 -					
3	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2		R 度					
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	器具質量 合計: 約0.7Kg (灯 具: 約0.3Kg 電源ユニット: 約0.4Kg)					
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1		1 / 4					

生産終了品

