


※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

△安全に関するご注意

- 住宅の新築施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。筒天井・やわらか天井には取り付けられません。
- 珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、省施工/穴と天井の間補材(鉄板・木片等)を挿入してください。
- 取り付け天井厚さが薄い場合は、省施工/穴と天井の間補材(鉄板・木片等)を挿入してください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクターの接続は、確実に接続してください。
- 安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

器具の取付け方
断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

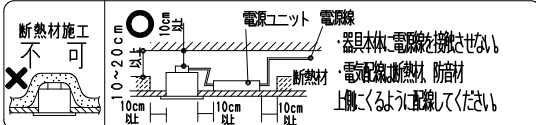

| 枠・コーン: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値) | | | | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 埋込穴寸法 | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---|---------------------|-------------|----------|--|---------------------------|-------|--|
| 11 | コーン固定パネ | ステンレス・t0.3 | 3 | AC100-242 | 50/60 | 100 | 474 | 46.9 | 150±2 | |
| 10 | 落下防止ワイヤー | ステンレス・φ1.0 | 1 | | | 200 | 241 | 46.7 | | |
| 9 | アングル | 亜鉛鋼板・t1.0 | 2 | | | 242 | 204 | 46.9 | | |
| 8 | 枠 | アルミダイキャスト | 1 | 白 | 艶 | 消 | 特記事項 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・無線調光タイプ・近接照射限度 0.3m ・LED光源寿命 40,000時間 (JIS C8155:2010に準拠) | | | |
| 7 | コーン | Alミ・t1.2/t1.5 | 1 | 白 | 艶 | 消 | | | | |
| 6 | レンズユニット | P | C | 1 | 白 | / | 透明 | 型番 (超広角配光タイプ) ERD5332W | | |
| 5 | LEDモジュール | | 1 | CMSMB3042F5-400NHP1 | | | | | | |
| 4 | 電源ユニット | | 2 | RX-343N | 適合ランプ 球付 | | 3000TYPE LEDモジュール マルチプライト (4200K~3000K) Ra95 | 生産終了品 | | |
| 3 | 省施工パネ | ステンレス | 2 | W・数 | - | 尺度 | 1/4 | | | |
| 2 | ヒートシンク | アルミダイキャスト | 1 | 黒 | 艶 | 消 | 部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考 器具質量 合計: 約2.0Kg (灯器具: 約1.1Kg 電源ユニット: 約0.9Kg) | | | |
| 1 | モジュール固定ネジ | 鋼・M3 | 3 | 三 | 価 | ク | | | | |