


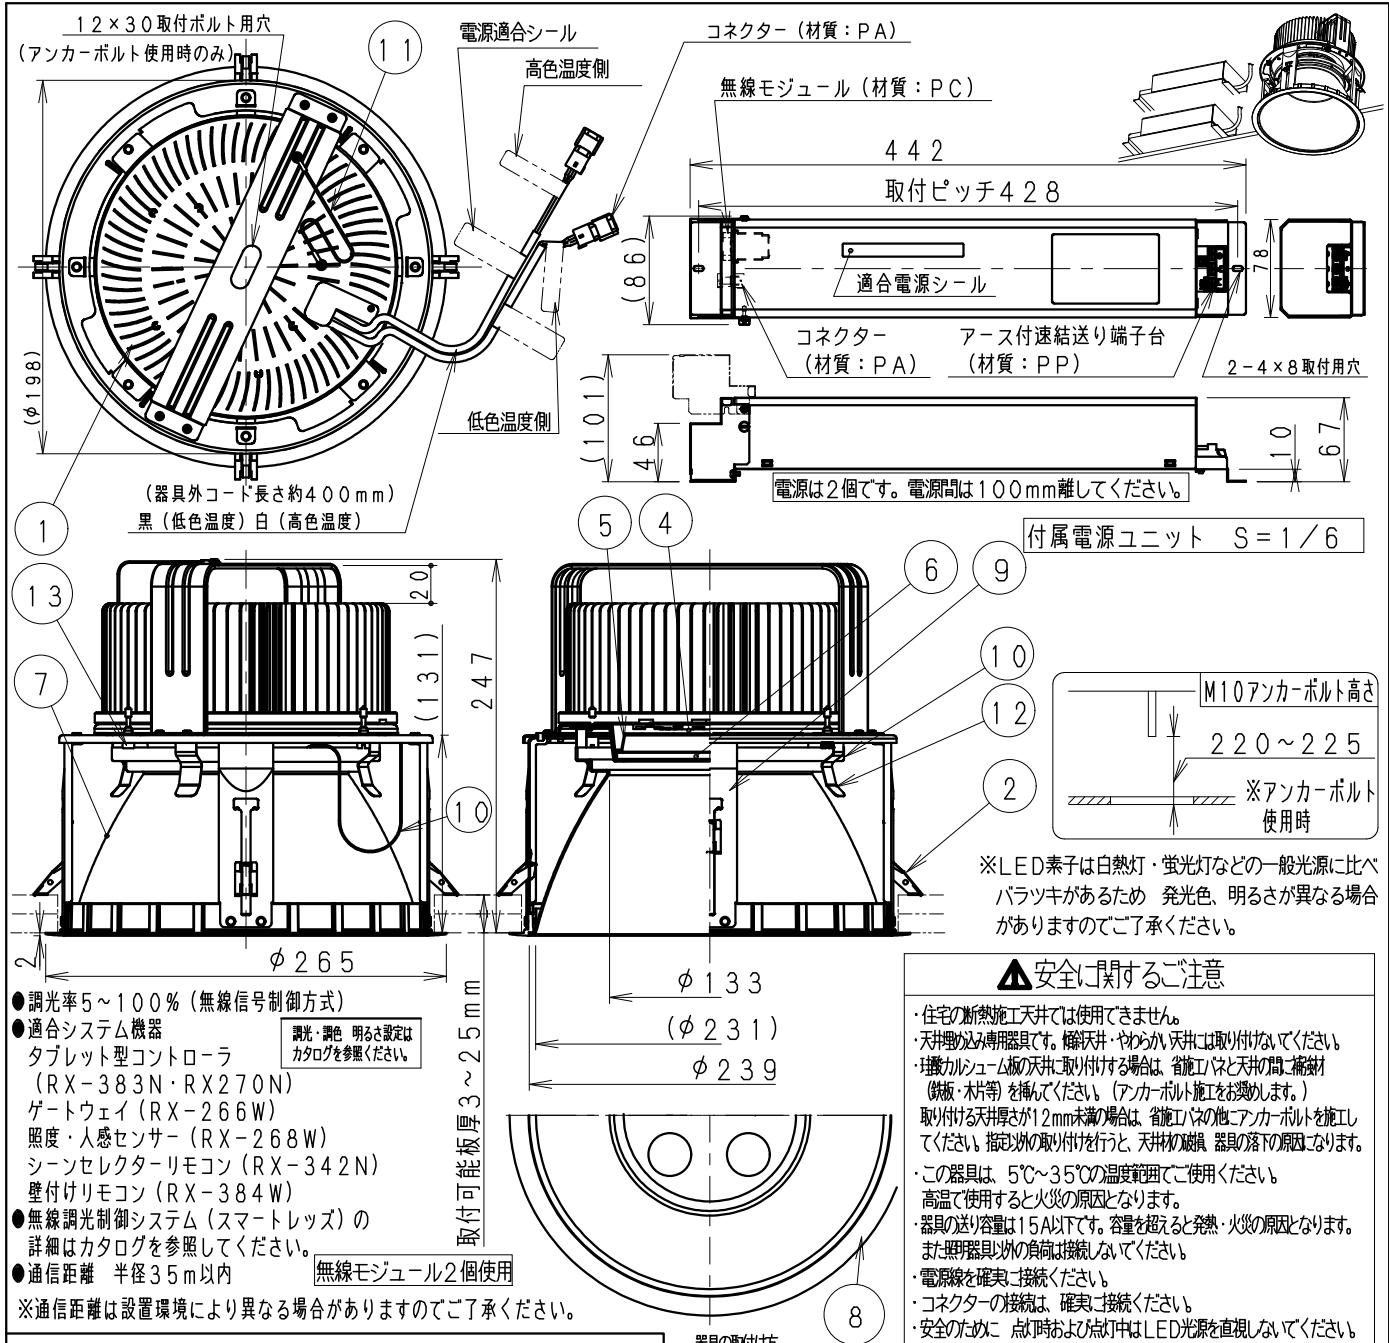

埋込穴寸法

250⁺¹₋₁

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	1713	169.3
		200	871	168.1
		242	735	168.5

特記事項

- ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
- ・無線調光タイプ・近接照射限度 0.3m
- ・LED光源寿命 40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
- ・LEDモジュール交換不可

型番 (超広角配光タイプ)

ERD5337S

適合ランプ

球付

11000TYPE LEDモジュール
マルチブライト (4200~3000K)
Ra95 調光/非調光兼用型

W・数

器具質量 合計: 約4.9Kg (灯 具: 約2.8Kg
電源ユニット: 約2.1Kg)

1/5

生産終了品

松田

ENDO