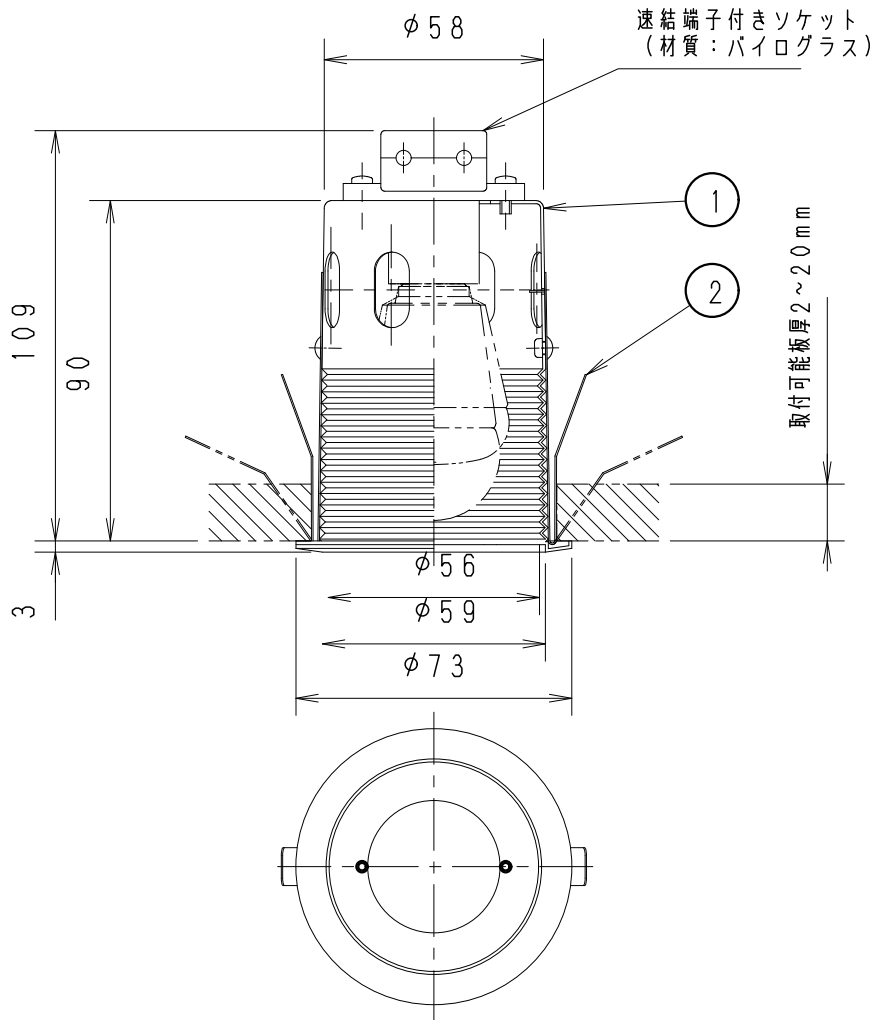


埋込穴寸法

65±1

使用上のご注意

1. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付バネで天井の取付面を傷つけないように取付けに器具本体を挿入してください。
- ・取り付けの天井厚さが薄い場合は、取付バネと天井の間に補強材(鉄板・木片等)を挿入してください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続ください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	調光	色温度		入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	RAD-907L	位相・非調光兼用タイプ	電球色	2700K	70	6.5
	RAD-907N	位相・非調光兼用タイプ	昼白色	5000K	70	6.5
40W	FAD-865X	無線調光タイプ	Tunable (調光調色) 6500K~2700K相当		77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用タイプ	電球色	2700K	54	4.3
25W	SAD-430X	無線調光タイプ	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色)		67	4.0

※詳細は適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
- RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電力 (W)	周波数 (Hz)	器具本体質量
AC100	50/60	約0.2Kg

- ・LEDランプ別売 (口金: E17)
- ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)					
2	施 工 パ ネ	ステンレス・t0.4	2		
1	本 体	アルミ・t0.8	1	白 艶 消	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	
2023/02/13	承認 三沢 作成 中原	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)			
1/2	タイプ LEDZ LAMP series	型 番	ERD5719W		
	品 名 ダウンライト				
ERD5719W-K 株式会社 遠 藤 照 明					