


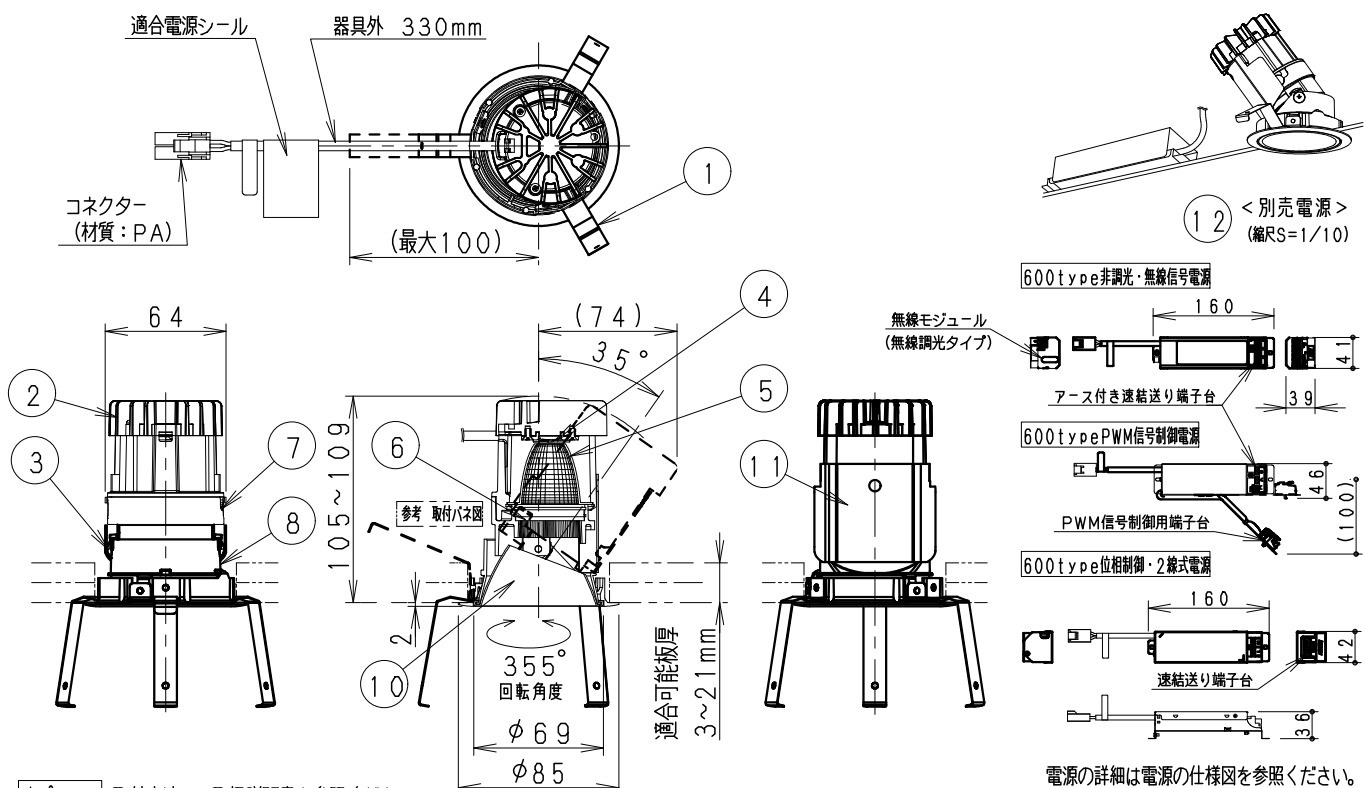

オプション 取付方法は、取扱説明書を参照ください。



下記1個のみ取付できます。

- ・フレアカッターバ (狭角配光用)
(RB-588B)
- ・ディフュージョンレンズ
(RB-575C)
- ・スプレッドレンズ
(RB-579C)
- ・ハニカムルーバ
(RB-583B)

ご注意 灯体と枠は、取り外してできません。

埋込穴寸法

【器具の取付け方】断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は、取り付けバネで天井の取り付け面を傷つけないように取り付けたい器具本体を挿入ください。
- ・取り付ける天井厚さが薄い場合は、取り付けバネの取り付け部分に木片などの補強材(鉄板・木片等)固定してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・別売直流電源の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続ください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ名	600TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配 光	広角配光		
光 源 色	電球色タイプ (3000K)		
演 色 性	Ra 85	近接照射距離	0.1 m
LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 光束維持率70%以上			

600TYPE 別売電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光・100V専用	RX-361N	100	50/60	155	8.6	0.2
PWM信号制御方式・100V専用	RX-368N	100	50/60	87	8.5	0.3
位相制御 2線式・100V専用	RX-409N	100	50/60	178	9.4	0.3
無線信号制御方式 100~242V用	RX-392N	100	50/60	90	8.7	0.3
		200		50	8.8	
		242		45	9.0	

ライトコントローラ（PWM信号制御方式）	最大接続台数
----------------------	--------

●X-239WB (100V) 50台 RX-382W (100V) 20台

※調光信号出力線（総配線長100m以内）

●スマートレッズシステムPWM信号ユニットRX-395W(100V-242V)(50台)

●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式)

●調光率5~100% (位相制御方式)

●RX-116WC 最大接続台数1~9台

フットレスシステム (無線信号制御方式)

●調光率5～100%（無段階調光制御ナシ） ●通信距離 半径25m以内

●各ポート用コネクタは、RY-330N、RY-382N、ゼーエーノ(RY-366W)

器具本体質量：	約0.3Kg
---------	--------

別売電源ユニット質量は別表参照

生産終了品

枠：黒・日塗工 N-10・マンセル：N1.0 (近似値)				
12	＜別売＞電源ユニット		1	(別表参照)
11	スライドカバー	鋼板・t0.8	1	黒 艶 消
10	コ ー ン	アルミ・アルミダイカスト	1	黒
9	枠	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
8	フ ー ド	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
7	フード固定ネジ	鋼 ・ M 3	2	三価クロム (黒)
6	前面パネル	P C ・ t 2	1	透 明 消
5	反 射 板	アルミ (1090・t1)	1	電解研磨 (鏡面)
4	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
3	コート固定ネジ	鋼 ・ M 3	2	三価クロム (黒)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	脱 脂
1	取 付 パ ネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

縮尺	1/4	タイプ	600TYPE	型番	ERD5736E
		品名	グレアレスシ리즈COB ユニバーサルダウンライト		