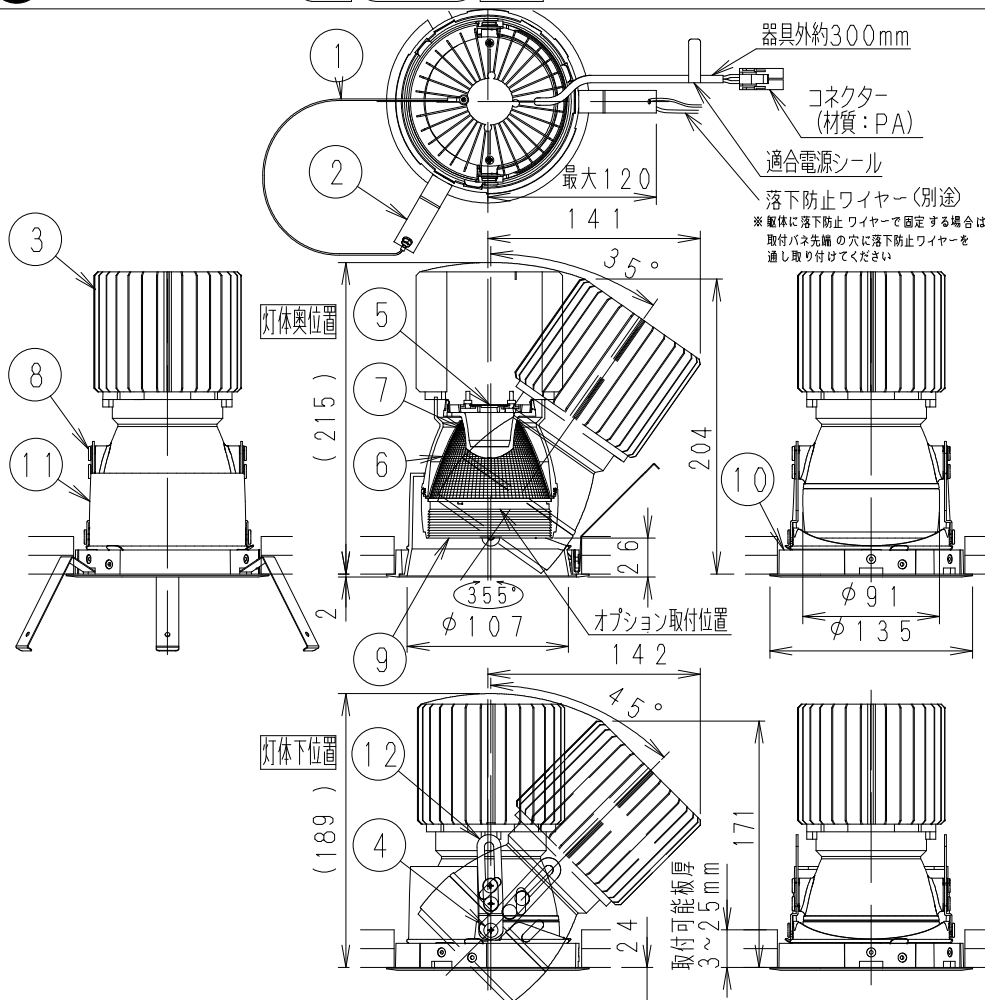


【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-616F
スプレッドレンズ	RB-620F
ハニカムルーバ	RB-618B
ロングフード(白)	RB-622W
共通反射板(狭角)	RB-628S
共通反射板(中角)	RB-629S

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
 ※レンズ、ルーバの併用はできません。
 ※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。
 埋込寸法


125⁺¹

ランプ名	LEDZ DUAL M D400
配光	狭角配光タイプ
光源色	AW(3500K)
演色性	Ra93 近接照射距離 0.5m
光束維持時間 40000時間	

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

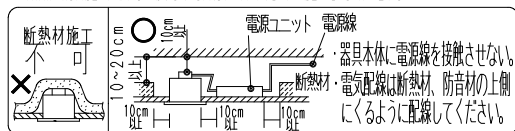

白・日塗工 N-93・マンセル N9.3 (近似値)

12	ア	-	ム	鋼板 t1.2	2	
11	コ	-	ン	アルミダイカスト	1	白艶消
10	枠			アルミダイカスト	1	白艶消
9	フ	-	ード	アルミダイカスト	1	白艶消(内側・黒艶消)
8	フード固定ネジ	鋼	・M4	4	3価クロム	
7	レンズ	P	C	1	透明	
6	反射板	アル(1090・t1.2)	1	電解研磨(鏡面)		
5	LEDモジュール			1	(メンテナンス可)	
4	アーム固定ネジ	鋼	・M4	2	3価クロム	
3	ヒートシンク	アルミ	1	黒		
2	取付バネ	ステンレス・t0.4	3			
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1	1			
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備考

2026/04/24 承認 三沢 作成 大橋 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

D400TYPE		別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-398N RX-398NA	100	50/60	573	57.2	0.7	
		200		291	56.7		
		242		248	57.2		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	RX-397N RX-397NA	100	50/60	589	58.4	0.7	
		200		297	57.7		
		242		252	57.9		
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数		X-239WB (100V) 18台 (50台) RX-382W (100V) 18台 (20台) X-240WB (200V) 30台 (50台) / (242V) 25台 (50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (線径線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
Smart LEDZ Fit (無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	FX-396NA FX-396NB	100	50/60	82	57.8	0.7	
		200		294	57.2		
		242		251	57.6		
		・ Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム (旧SmartLEDZを含む) ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					
器具本体質量：約1.1Kg		別売電源ユニット質量は別表参照 ・光束維持時間 40000時間					
縮尺 1/5	タイプ	LEDZ DUAL M D400			型番	ERD5906WA	
	品名	ユニバーサルダウンライト					

ERD5906WA-K

株式会社 遠藤照明