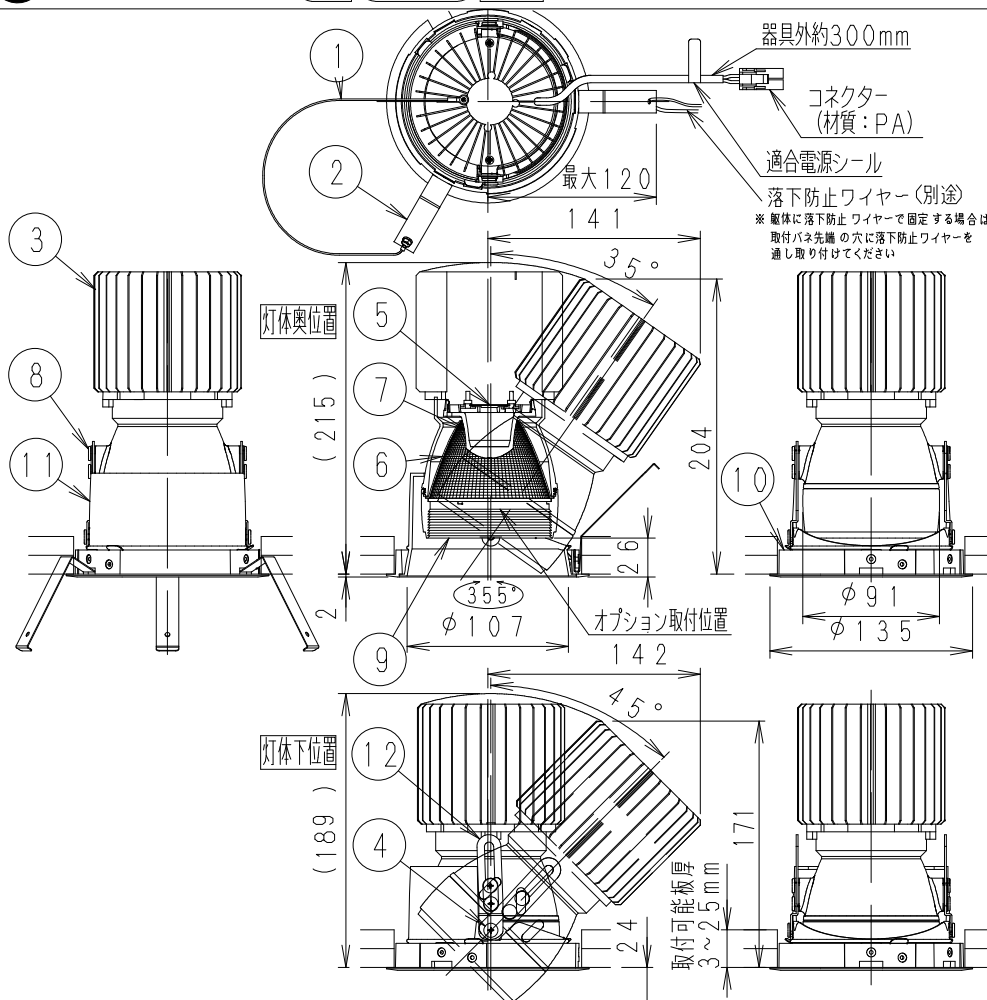


【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-616F
スプレッドレンズ	RB-620F
ハニカムルーバ	RB-618B
ロングフード (白)	RB-622W
共通反射板 (狭角)	RB-628S
共通反射板 (中角)	RB-629S


※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
 ※レンズ、ルーバの併用はできません。
 ※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

ランプ名	LEDZ DUAL M D400
配光	超広角配光タイプ
光源色	AW〈3500K〉
演色性	Ra93 近接照射距離 0.5m
光束維持時間40000時間	

 安全に関するご注意

- 1、一般屋内器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
 - 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
 - 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
 - 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
 - 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
 - 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
 - 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 断熱・防音施工天井で使用する場合は、下図のように施工してください。

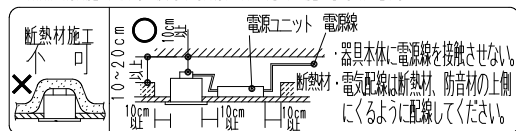

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

D400TYPE		別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100～242V用	RX-398N RX-398NA	100	50/60	57.3	57.2	0.7	
		200		291	56.7		
		242		248	57.2		
PWM信号制御方式 100～242V用 (調光率5～100%)	RX-397N RX-397NA	100	50/60	58.9	58.4	0.7	
		200		297	57.7		
		242		252	57.9		
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数		X-239WB (100V) 18台 (50台) RX-382W (100V) 18台 (20台) X-240WB (200V) 30台 (50台) / (242V) 25台 (50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (通信線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
Smart LEDZ Fit (無線調光) 100～242V用 (調光率5～100%)	FX-396NA FX-396NB	100	50/60	58.2	57.8	0.7	
		200		294	57.2		
		242		251	57.6		
		・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム (旧SmartLEDZを含む) ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					
器具本体質量：約1.1 Kg		別売電源ユニット質量は別表参照					
		・光束維持時間 40000時間					
縮尺	1/5	タイプ 品名	LEDZ DUAL M D400 ユニバーサルダウンライト	型番	ERD5924WA		

白：日塗工 N-93・マンセル N9. 3 (近似値)						
12	ア	ー	ム	鋼板 t1. 2	2	
11	コ	ー	ン	アルミダイカスト	1	白 艶 消
10		枠		アルミダイカスト	1	白 艶 消
9	フ	ー	ド	アルミダイカスト	1	白艶消 (内側：黒艶消)
8	フード	固定	ネジ	鋼 ・ M 4	4	三 価 ク ロ ム
7	レ	ン	ズ	P C	1	透 明
6	反	射	板	アル (1090・t1. 2)	1	電解研磨 (鏡面)
5	LED	モジュール			1	(メンテナンス可)
4	アーム	固定	ネジ	鋼 ・ M 4	2	三 価 ク ロ ム
3	ヒート	シンク		アル ミ	1	黒
2	取	付	パ ネ	ステンレス・t0. 4	3	
1	落下	防止	ワイヤー	ステンレス・φ1	1	
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備 考
2026/04/24	承認	三沢	作成	大橋 仕様図 /	SQ A4	第三色法 (