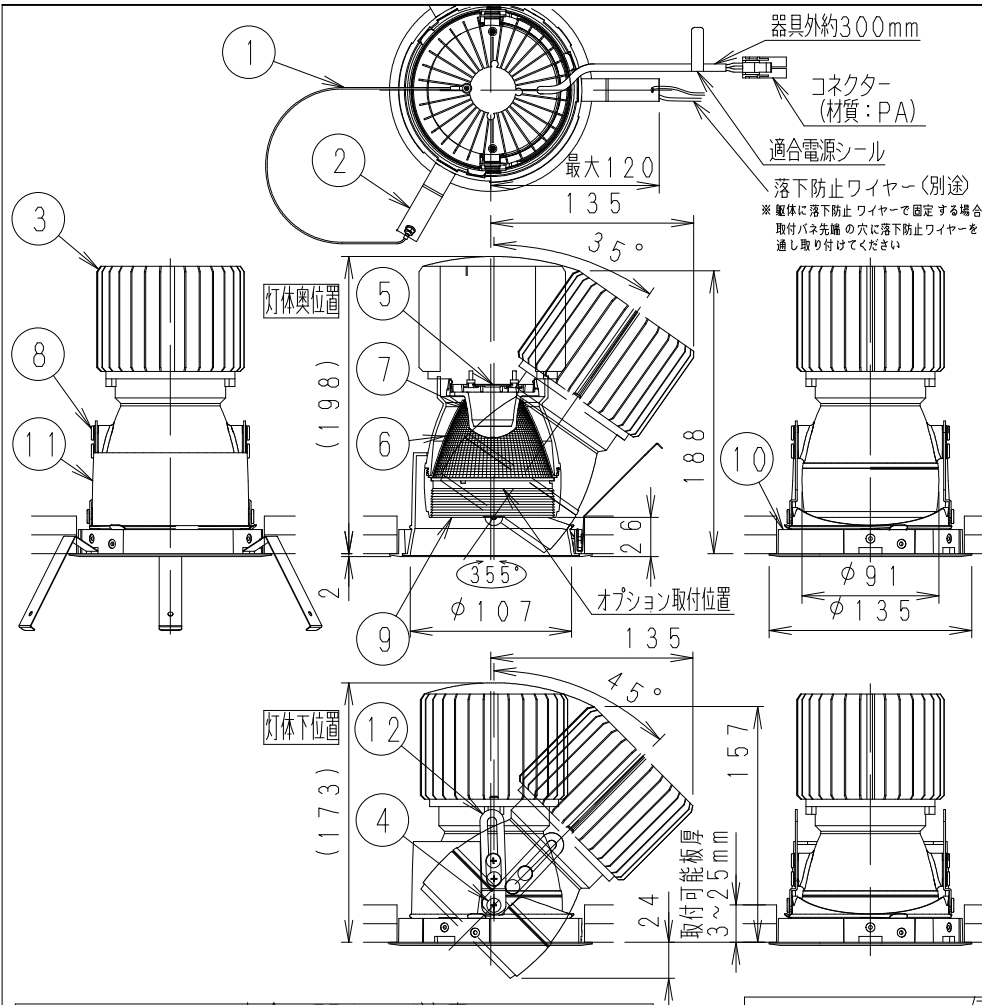


【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-616F
スプレッドレンズ	RB-620F
ハニカムルーバ	RB-618B
ロングフード (白)	RB-622W
共通反射板 (狭角)	RB-628S
共通反射板 (中角)	RB-629S

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
 ※レンズ、ルーバの併用はできません。
 ※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

埋込寸法


125⁺¹₋₁

ランプ名	LEDZ DUAL M D300
配光	広角配光タイプ
光源色	AW <3500K>
演色性	Ra 93 近接照射距離 0.5 m
光束維持時間 40000時間	

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

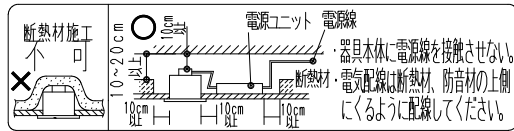

器具本体に電源線を接触させない。電気配線は断熱材、防音材の上側に沿って敷設してください。

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

D300TYPE		別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-356N RX-356NA	50/60	100	50/60	527	51.6	0.5
			200		265	50.6	
			242		225	50.7	
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	RX-363N RX-363NA	50/60	100	50/60	521	51.5	0.7
			200		260	50.5	
			242		220	50.9	
Smart LEDZ Fit (無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	FX-387NA FX-387NB	50/60	100	50/60	516	51.2	0.6
			200		263	50.9	
			242		226	51.4	

X-239WB (100V) 21台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台)
 X-240WB (200V) 23台 (50台) / (242V) 19台 (50台)
 FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台)
 ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総線長100m以内)
 ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

・Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合：調光電源
 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
 ・その他の照明制御システム (IB SmartLEDZを含む) ではご使用できません。
 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約1.0Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間 40000時間

縮尺	1/5	タイプ	LEDZ DUAL M D300	型番	ERD5942WA
		品名	ユニバーサルダウンライト		

白：日塗工 N-93・マンセル N9.3 (近似値)					
12	ア	-	ム	亜鉛鋼板 t1.2	2
11	コ	-	ン	アルミダイカスト	1
10			枠	アルミダイカスト	1
9	フ	-	ード	アルミダイカスト	1
8	灯	体	固	定ネジ	4
7	レ	ン	ズ	P C	1
6	反	射	板	アル(1090・t1.2)	1
5	LED	モ	ジュール		1
4	ア	ーム	固	定ネジ	2
3	ヒ	ート	シンク	アルミ	1
2	取	付	バネ	ステンレス・t0.4	3
1	落	下	防	止ワイヤー	1
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量
2026/04/24	承認	三沢	作成	大橋	

仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERD5942WA-K

株式会社 遠藤照明