


浅型・軒下用ベースダウンライト高気密SB形



▲ S B形ダウンライトのご注意

- この器具は日本照明工業会規格（JIL5002）、断熱遮音施工用SB形・SG1形・SG形ダウンライト適合品です。
- 天井・軒下用埋込器具です。
- ブローイング法に使用可能な断熱材
吹き込み用繊維質断熱材（JIS A9523）
- マット式工法に使用可能な断熱材
住宅用人工鉱物繊維断熱材（JIS A9521）
- 器具の取付部分を除く外郭（天井内の造営材やダクトなどの設備に
触れないように施工してください。）

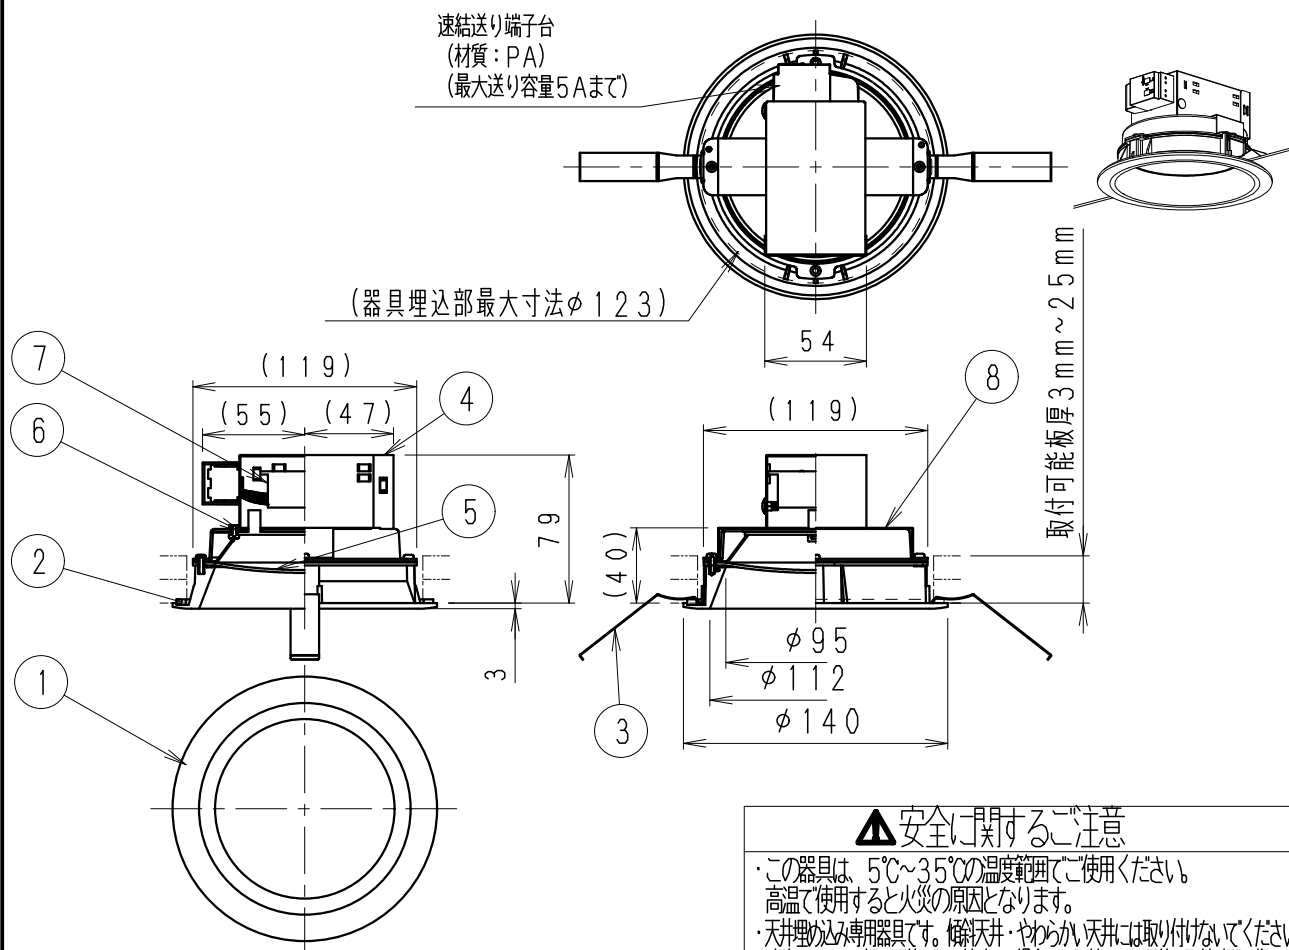

△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。側天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取り付け面の取付け面を傷つけないように取り付けに器具本体を挿入ください。
- ・取り付け天井の厚さが薄い場合は、取り付け部の取付部分に木片などの補綴材（鉄板・木片等）を固定してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、屋内・屋外（屋根天井面）兼用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び燃焼不良、感電等の原因となります。
- ・器具の取り付けは平面のみ、取り付けに付けてください。補綴材の天井には取り付けません。
- ・防雨形（屋根天井）面取り付けの場合、D種（第三種）接地工事を行ってください。
天井裏側より水のかかる場所へは取り付けません。
- ・器具の送り容量は5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・安全のために、点検時および点検中は、LED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パルクが
あるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日 塗 工 : N - 9 3 ・ マ ン セ ル : N 9 . 3 (近 似 値)					定 格 電 圧 (V)	周 波 数 (H z)	入 力 電 流 (m A)	消 費 電 力 (W)	125±2
8	本 体	アルミ・t1.2	1		AC100	50/60	114	7.0	
7	電 源 基 板		1		特 記 事 項 ・ 高 気 密 S B 形 ベ ー ス ダ ウ ン ラ イ ト ・ 電 源 内 蔵 (1 0 0 V) ・ 調 光 不 可 ・ LEDモジュール交換不可 ・ LED照射角度0.1m ・ 近接照光源寿命40000時間 (J I S C 8 1 5 5 : 2 0 1 0 に 準 拠)				型番 ERD6199W
6	LEDモジュール		1						
5	前 面 カ バ ー	P C ・ t 1 . 5	1	乳 白					
4	電 源 ボ ッ ク ス	亜鉛鋼板・t0.6	1						
3	取 付 パ ネ	ステンレス・t0.4	2		適合ランプ	700タイプ LEDモジュール 温白色タイプ (3500K)			生産終了品
2	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒	球付	Ra82			
1	枠 ・ コ ー ン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	W ・ 数	-			尺 度
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器 具 質 量	約 0 . 4 K g			1 / 4
									

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

FRD6199W-K

株式会社 遠藤照明