
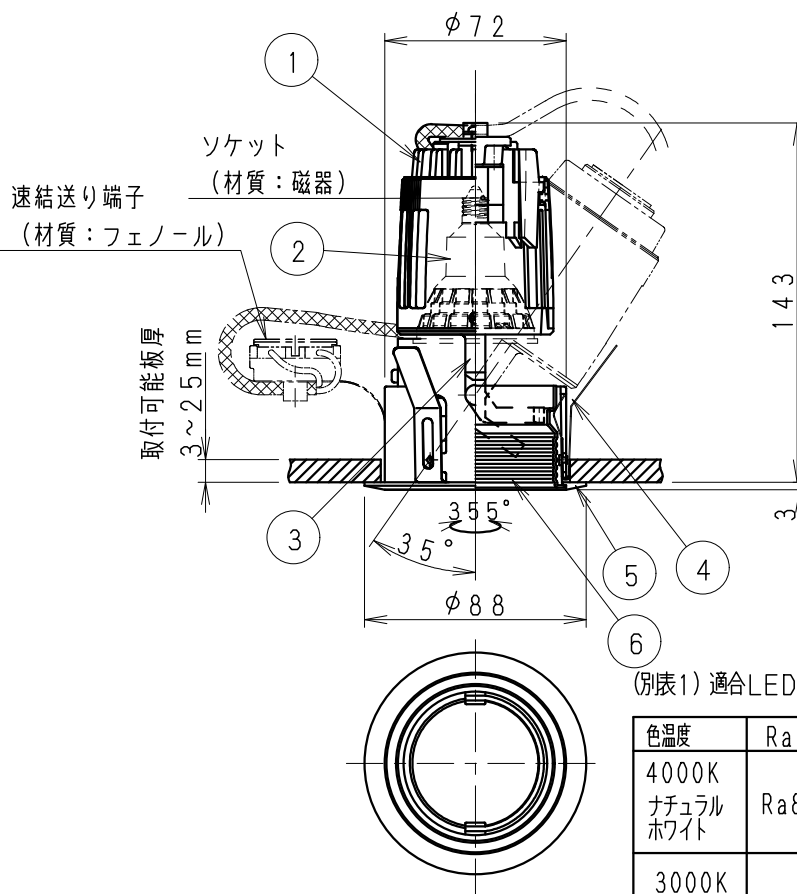





△安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・強度カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付けと天井の間へ補強材（鉄板・木片等）を挿入してください。
- ・取り付け天井厚さが薄い場合は、取付けと天井の間へ補強材（鉄板・木片等）を挿入してください。
- ・指以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

(別表1) 適合LEDランプ (詳しくはランプの仕様図を確認ください。)

色温度	Ra	配光	非調光LEDランプ	調光LEDランプ	消費電力
4000K ナチュラル ホワイト	Ra83	狭角(10°)	RAD-727N	RAD-730N	5.9W
		中角(22°)	RAD-727M	RAD-730M	
		広角(29°)	RAD-727W	RAD-730W	
3000K (電球色)	Ra83	狭角(10°)	RAD-728N	RAD-731N	5.9W
		中角(22°)	RAD-728M	RAD-731M	
		広角(29°)	RAD-728W	RAD-731W	
2700K (電球色)	Ra83	狭角(10°)	RAD-729N	RAD-732N	5.9W
		中角(22°)	RAD-729M	RAD-732M	
		広角(29°)	RAD-729W	RAD-732W	
3000K (電球色)	高演色 Ra92	狭角(10°)	RAD-733N	RAD-735N	5.9W
		中角(22°)	RAD-733M	RAD-735M	
		広角(29°)	RAD-733W	RAD-735W	
2700K (電球色)	高演色 Ra92	狭角(10°)	RAD-734N	RAD-736N	5.9W
		中角(22°)	RAD-734M	RAD-736M	
		広角(29°)	RAD-734W	RAD-736W	
3000K (電球色)	Ra80	中角(21°)	RAD-671M	—	5.0W
		広角(29°)	RAD-671W	—	

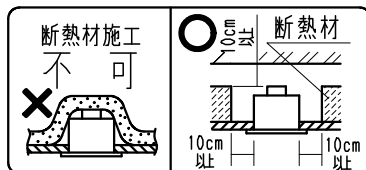

埋込穴寸法

75

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・適合LEDランプについては、別表1を参照ください。
- ・弊社調光器と接続台数の組み合わせは別表2を参照ください。
- ・同一調光回路内へのLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチャタキ等の原因となりますので避けてください。
- ・調光器を複数台ご使用の場合、チャタキ等が発生する場合があります。

(別表2) 調光LEDランプと調光器との接続可能台数

ランプ	調光器	接続台数	調光率	調光器接続時の 入力電流最大値
調光ランプ	RX-116WC	1～15台	約5～100%	110mA×接続 台数
	X-207W	7～45台	約0～100%	
	RX-116W・116WA・116WBは営業所へお問い合わせください。			

枠：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)					特記事項		型番	
6	コ	ン	アルミ・t1.0	1	白	艶消	ERD6213W	
5	枠		アルミダイキャスト	1	白	艶消		
4	取付	パネ	ステンレス・t0.4	3				
3	ア	ム	アルミダイキャスト	1	白	艶消	LEDZランプJDR series 適合ランプ 口金：E11	
2	灯	体	アルミダイキャスト	1				
1	ソケット	ホルダー	アルミダイキャスト	1				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数	最大5.9W×1	尺度
					約0.3Kg			1/3

生産終了品

ENDO