

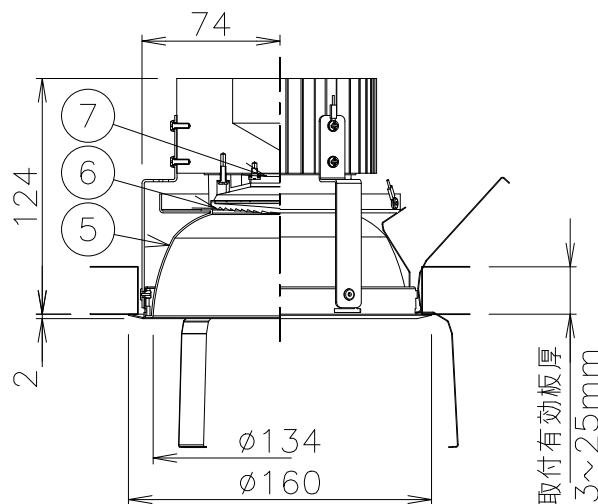
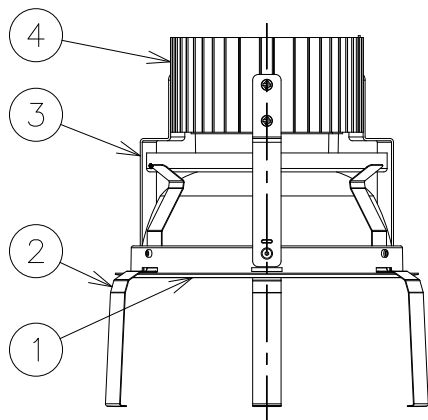


コネクター
(材質: PA)

適合電源シール

器具外線約300mm

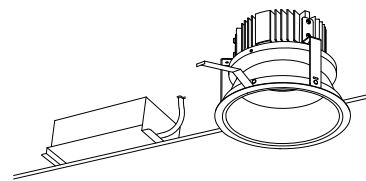


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがある場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

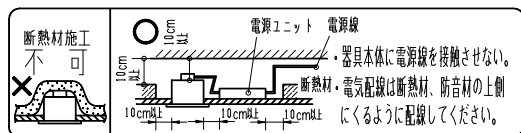

枠: 白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
6	レンズ	PMMA	1	透明消
5	コーン	アルミ・t1.0	1	鏡面マット仕上
4	ヒートシンク	アルミ	1	黒
3	アングル	鋼板・t1.2	3	
2	取付パネ	ステンレス・t0.4	3	
1	枠	鋼板・t0.6	1	白艶消

ランプ名	LEDZ ARCHI 5500		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	温白色タイプ(3500K)		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.5m

埋込寸法

150±1

別売適合電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100-242V用	RX-356N RX-356NA	100	50/60	494	48.4	0.5
		200		249	47.5	
		242		211	47.6	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%) (接続台数)	RX-363N RX-363NA	100	50/60	492	48.6	0.7
		200		245	47.5	
		242		208	48.0	
	X-239WB(100V) 22台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 23台(50台) / (242V) 19台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	FX-387NA FX-387NB	100	50/60	487	48.3	0.6
		200		249	48.1	0.5
		242		214	48.6	
	・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					

器具本体質量 約0.8Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 5500	型番	ERD6498SC
		品名	ベースダウンライト/鏡面マットコーンタイプ		

ERD6498SC-K

株式会社遠藤照明