


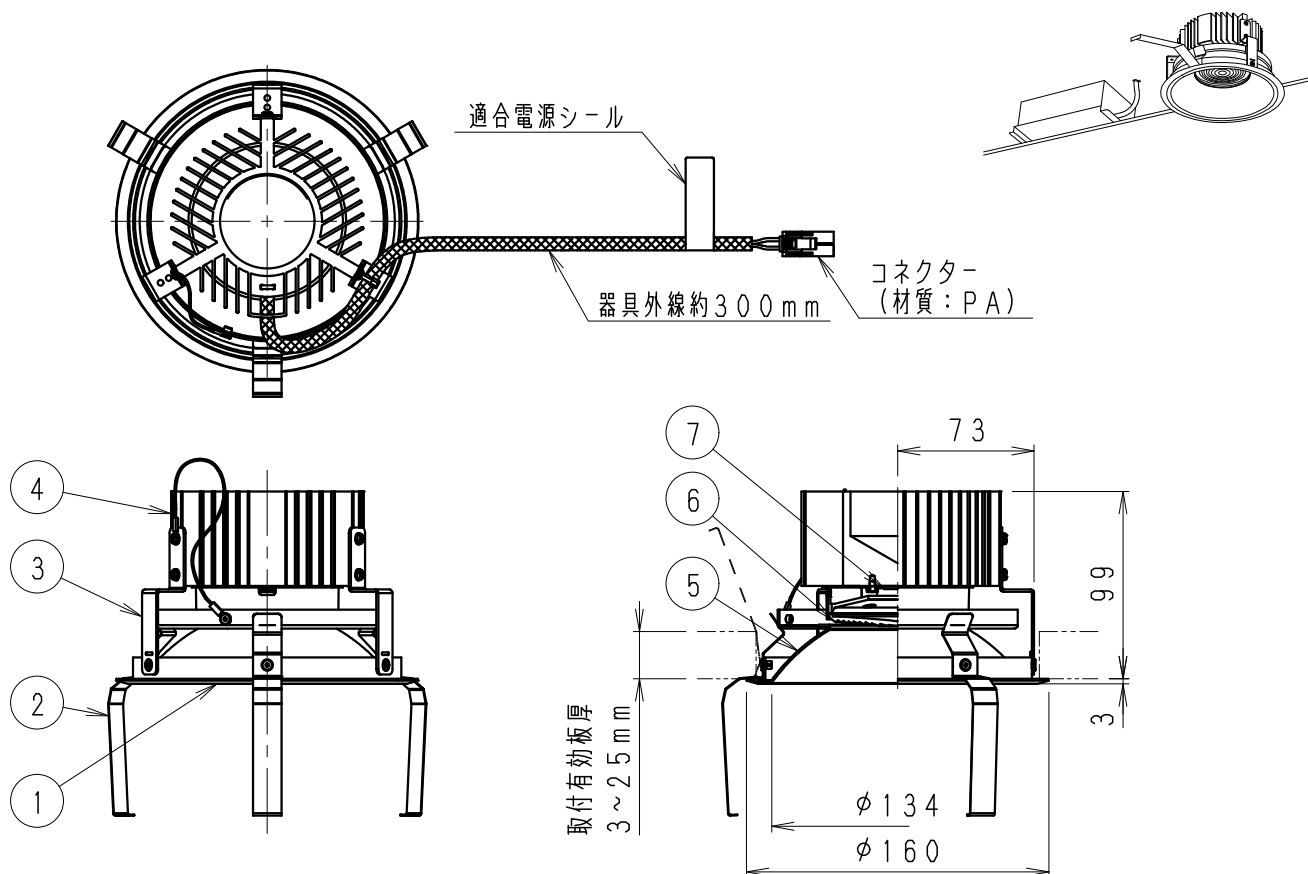


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

△ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

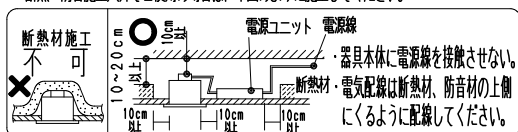

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）

7	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
6	レンズ	P M M A	1	透 明 消
5	コーン	アルミ・t1.0	1	白 艶 消
4	ヒートシンク	アルミ	1	黒
3	アングル	鋼板・t1.2	3	
2	取付パネ	ステンレス・t0.3	3	
1	枠	鋼板・t1.0	1	白 艶 消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

2025/07/09 承認 三沢 作成 村山 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ランプ名	LEDZ ARCHI 5500
配光	超広角配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイト 白色 (4000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.5m

埋込寸法

150⁺¹₋₁

別売適合電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100-242V用	RX-356N	100	50/60	494	48.4	0.5
		200		249	47.5	
		242		211	47.6	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	RX-363N	100	50/60	492	48.6	0.7
		200		245	47.5	
		242		208	48.0	
(接続台数)		X-239WB (100V) 22台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 23台 (50台) / (242V) 19台 (50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。				
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	FX-387N	100	50/60	487	48.3	0.6
		200		249	48.1	
		FX-387NA		242	214	48.6
・Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。						

器具本体質量 約0.8Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 5500	型番	ERD6562WC
		品名	ベースダウンライト/白コロンタイプ		

ERD6562WC-K

株式会社 遠藤照明