


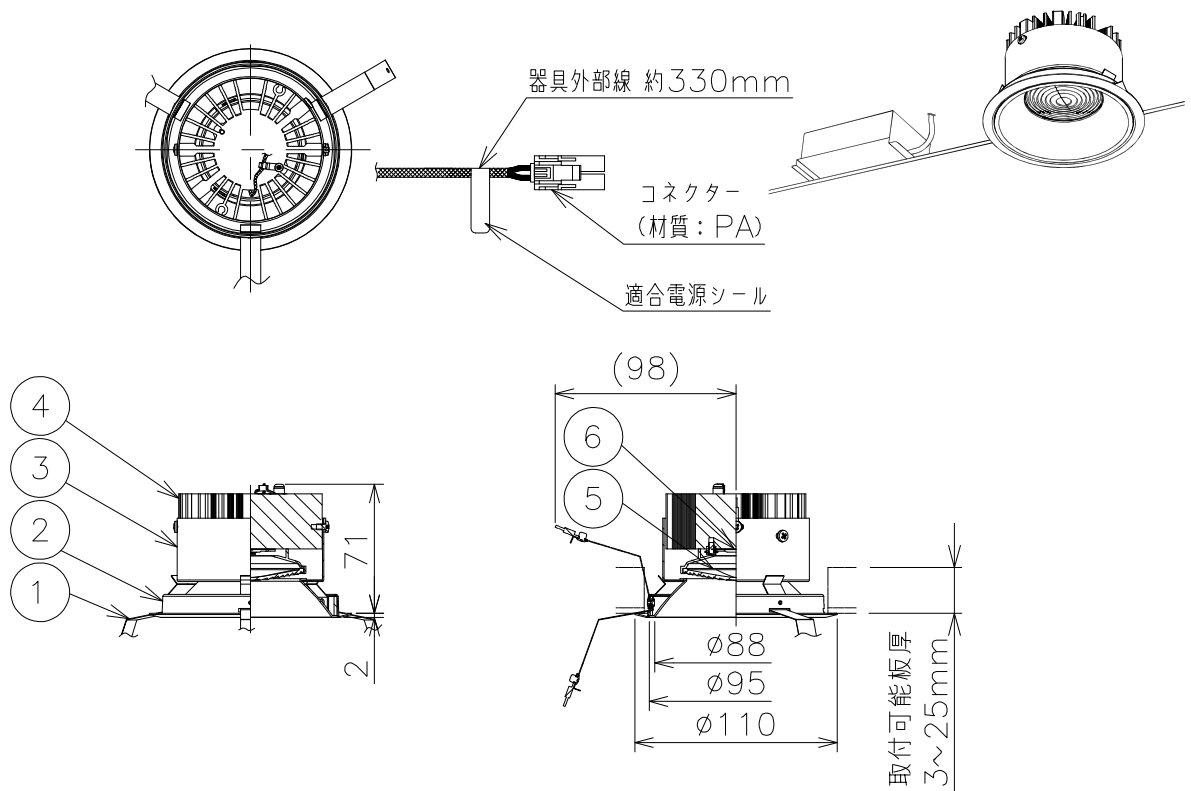


使用上のご注意

1. 本体 1台につき適合電源ユニット（別売）が 1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがある場合があります。
予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

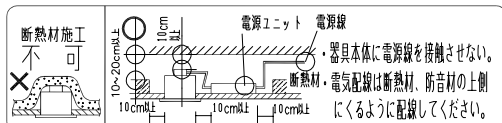

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
6	LEDモジュール		1	＜LEDモジュール交換不可＞
5	レンズユニット	PC	1	白/透明
4	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂
3	コーン	アルミ 仕上t0.8/下部t1.0	1	白艶消
2	枠	鋼板・t0.6	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
2023/12/08	承認 三沢	作成 藤田	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)	

電源ユニットを埋込み穴より挿入する場合

天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。
RX-360NA/RX-367NA/RX-408NA 80mm
FX-391NA 90mm
FIT無線位相制御ユニット FX-426NA/NB 110mm

ランプ名	LEDZ ARCHI 2000
配光	広角配光タイプ
光源色	電球色 (3000K)
演色性	Ra85 近接照射限度 0.2m

埋込穴寸法

100⁺¹₋₁

別売適合電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100—242V用	RX—360NA	100	50/60	138	13.7	0.2
		200		70	13.5	
		242		61	13.6	
PWM信号制御方式 100—242V用 (調光率5～100%)	RX—367NA	100	50/60	139	13.8	0.3
		200		73	13.8	
		242		63	13.9	
	X—239WB (100V) 50台(50台) RX—382W(100V)20台(20台) X—240WB (200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台) FX—441WA/BA(PWM信号ユニット・50台) ※ ()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御 2線式 ・100V専用 (調光率1～100%)	RX—408NA	100	50/60	262	14.0	0.3
	RX—116WC(1～9台) RX—411W(3～23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX—426NA/NB 位相制御ユニット (1～9台) 詳しくは調光器の仕様図参照					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100～242V用 調光率5～100%	FX—391NA	100	50/60	146	14.4	0.3
		200		75	14.4	
		242		66	14.6	
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。						

器具本体質量 約0.4Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命 40000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 2000	型番	ERD6593WB
		品名	ベースダウソライット/浅型白コーンタイプ		

ERD6593WB-K

株式会社 遠藤照明