


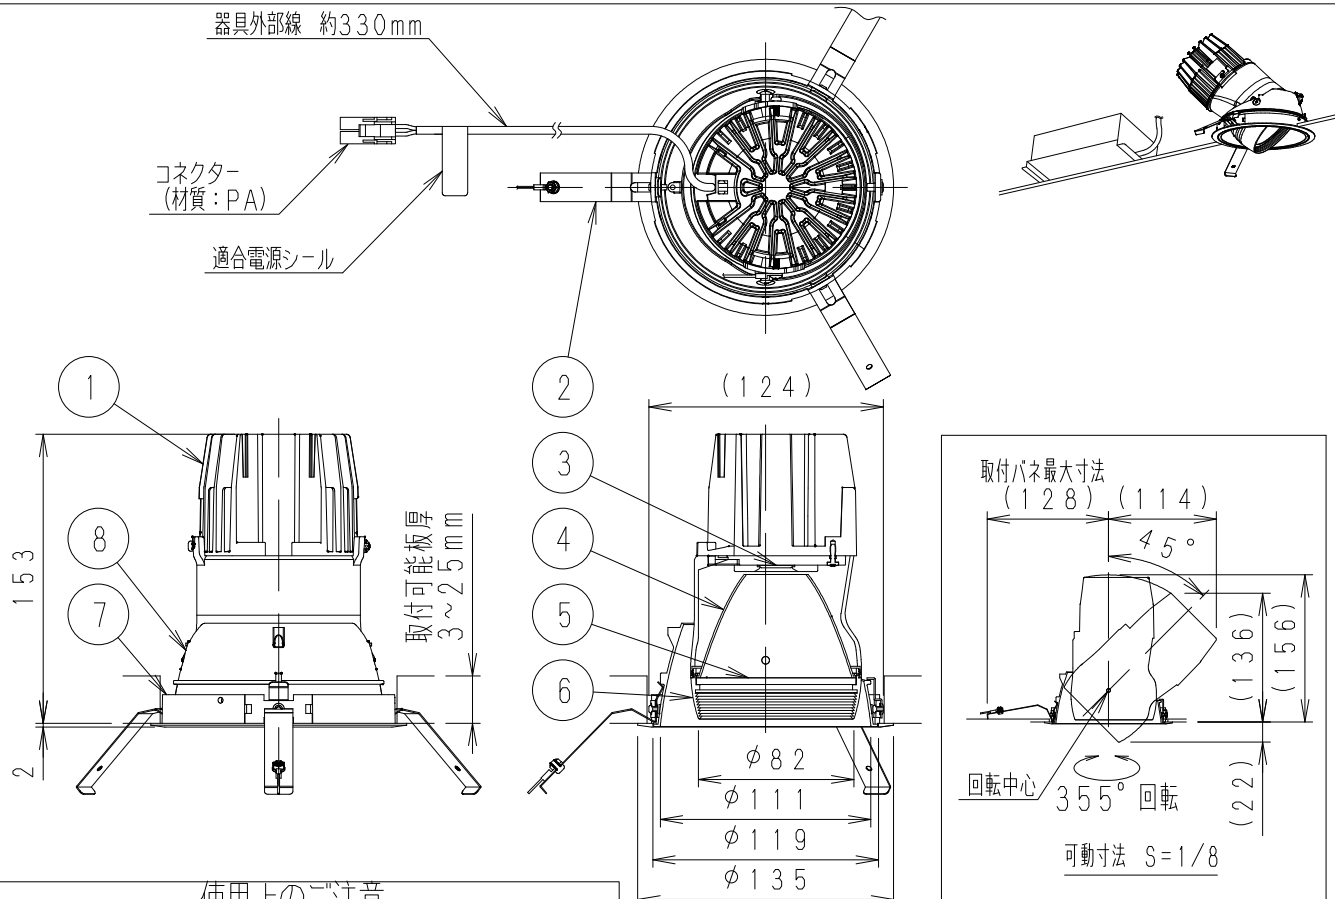


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

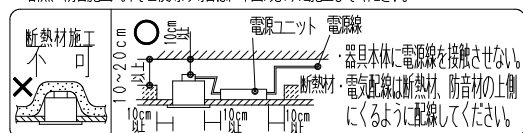

※別売オプション（詳細は各型番の仕様図をご参照ください。）

レンズホルダー RB-446B

スプレッドレンズ B-855F

（スプレッドレンズの装着にはレンズホルダーが必要です）

フレアカッターバ RB-451B

埋込寸法

125⁺¹₋₁

ランプ名	LEDZ ARCHI 3000		
配光	狭角配光タイプ		
光源色	アパレルホワイトタイプ（3500K）		
演色性	Ra96	近接照射限度	0.5m

別売適合電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100-242V用	RX-357N	100	50/60	359	35.2	0.5
	RX-357NA	200		181	34.7	
		242		153	34.7	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	RX-364N	100	50/60	355	35.0	0.7
	RX-364NA	200		182	34.7	
		242		157	34.9	
(接続台数)		X-239WB (100V) 36台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 30台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。				
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	FX-388NA	100	50/60	359	35.3	0.6
	FX-388NB	200		185	35.3	
		242		159	35.4	
・ Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 : 調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・ その他の照明制御システム (旧SmartLEDZを含む) までご使用できません。 ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。						

器具本体質量 約0.8Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)					
8	コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消	
7	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消	
6	フード	アルミダイキャスト	1	外:白艶消/内:黒艶消	
5	前面パネル	強化ガラス・t4	1	透明 (シボ付)	
4	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面仕上	
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)	
2	取付枠・コンクリート	ステンレス・t0.4	3		
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白艶消	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 3000	型番	ERD6651WA
		品名	ユニバーサルダウンライト		