
ENDO　LEDZ

※別売オプション（詳細は各型番の仕様図をご参照ください。）
レンズホルダー　RB-444B
スプレッドレンズ　B-918F
（スプレッドレンズの装着にはレンズホルダーが必要です）
フレアカットルーバ　RB-449B

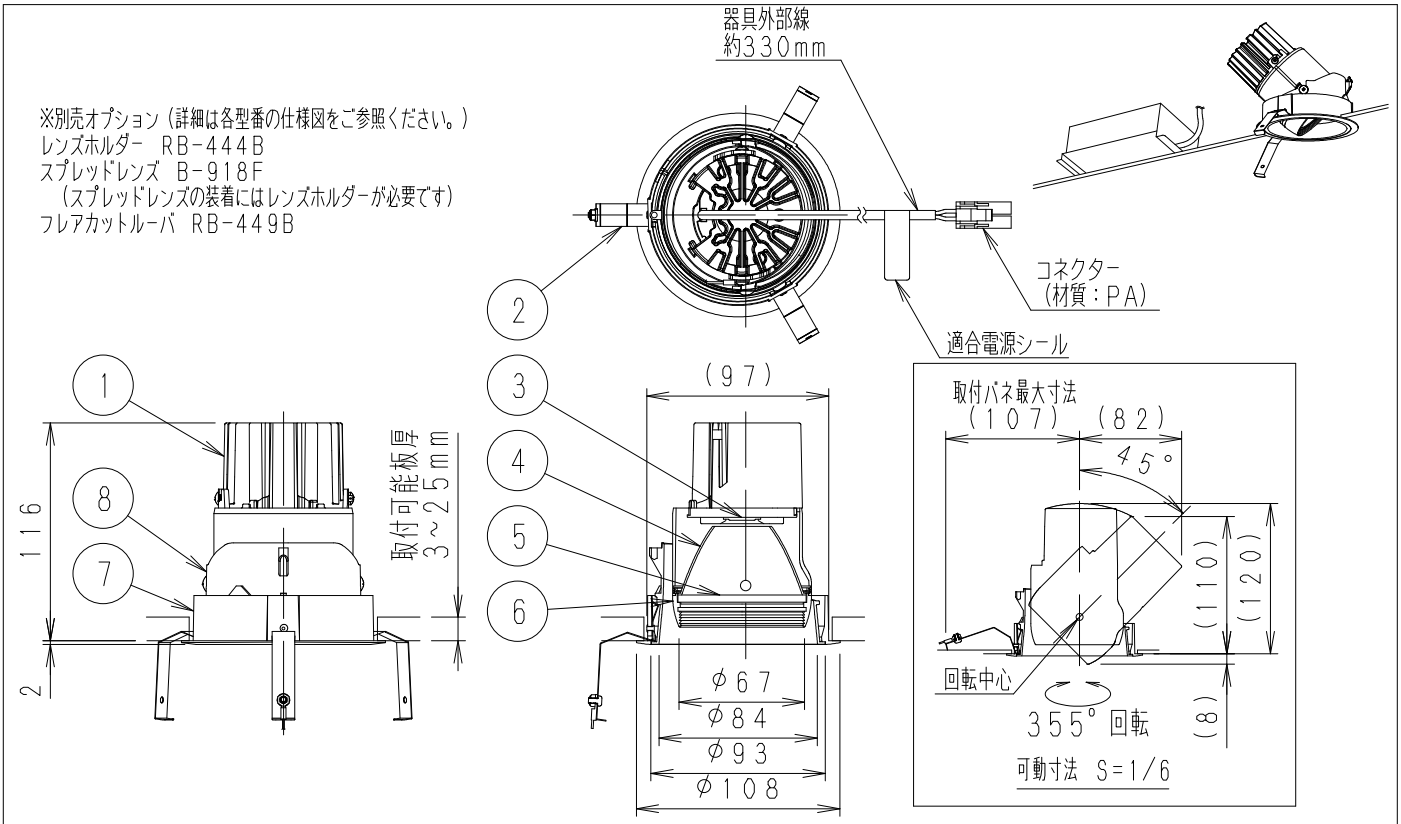


使用上のご注意

1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
　組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。　屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。　LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
　傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
　高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
　火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

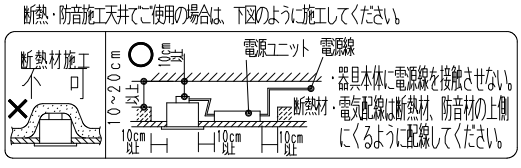

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。
RX-366NA　　130mm
FIT無線位相制御ユニット　FX-426N　　100mm

埋込穴寸法
100^{+1}_{-1}

ランプ名	LEDZ ARCHI 2000		
配　光	狭角配光タイプ		
光源色	アパレルホワイトタイプ（3000K）		
演色性	Ra96	近接照射限度	0.2m

別売適合電源		定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）	質量（Kg）
非調光 100-242V用	RX-359NB	100	50/60	205	20.2	0.3
		200		105	20.3	
		242		90	20.7	
PWM信号制御方式 100-242V用 （調光率5～100%）	RX-366NA	100	50/60	206	20.1	0.3
		200		109	19.7	
		242		93	19.8	
（接続台数）	X-239WB（100V）50台（50台）　RX-382W（100V）20台（20台） X-240WB（200V）50台（50台）／（242V）50台（50台） FX-441WA/BA（PWM信号ユニット・50台） ※（ ）内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線（結線配線長100m以内） ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御・2線式 100V専用 （調光率1～100%）	RX-407N	100	50/60	388	19.8	0.4
	RX-116WC（1～6台）　RX-411W（2～16台）金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB位相制御ユニット　（1～6台）　詳しくは調光器の仕様図参照					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100～242V用 調光率5～100%	FX-390NA	100	50/60	206	20.5	0.4
	FX-390NB	200		105	20.6	0.3
		242		90	20.9	
	・Smart LEDZ System（無線制御システム）適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム（旧SmartLEDZを含む）ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					

器具本体質量	約0.5Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40,000時間

白・日塗工　N-93・マンセル：N9.3（近似値）					
8	コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消	
7	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消	
6	フード	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消	
5	前面パネル	強化ガラス・t4	1	透明（シボ付）	
4	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面仕上	
3	LEDモジュール		1	（LEDモジュール交換不可）	
2	取付バネ・コーン固定バネ	ステンレス・t0.4	3		
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	脱脂	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 2000	型番	ERD6688WA
		品名	ユニバーサルダウンライト		

2026/04/17	承認	三沢	作成	高栖	仕様図／ISO A4 第三角法（mm）	ERD6688WA-K	株式会社 遠藤照明