
ENDO LEDZ

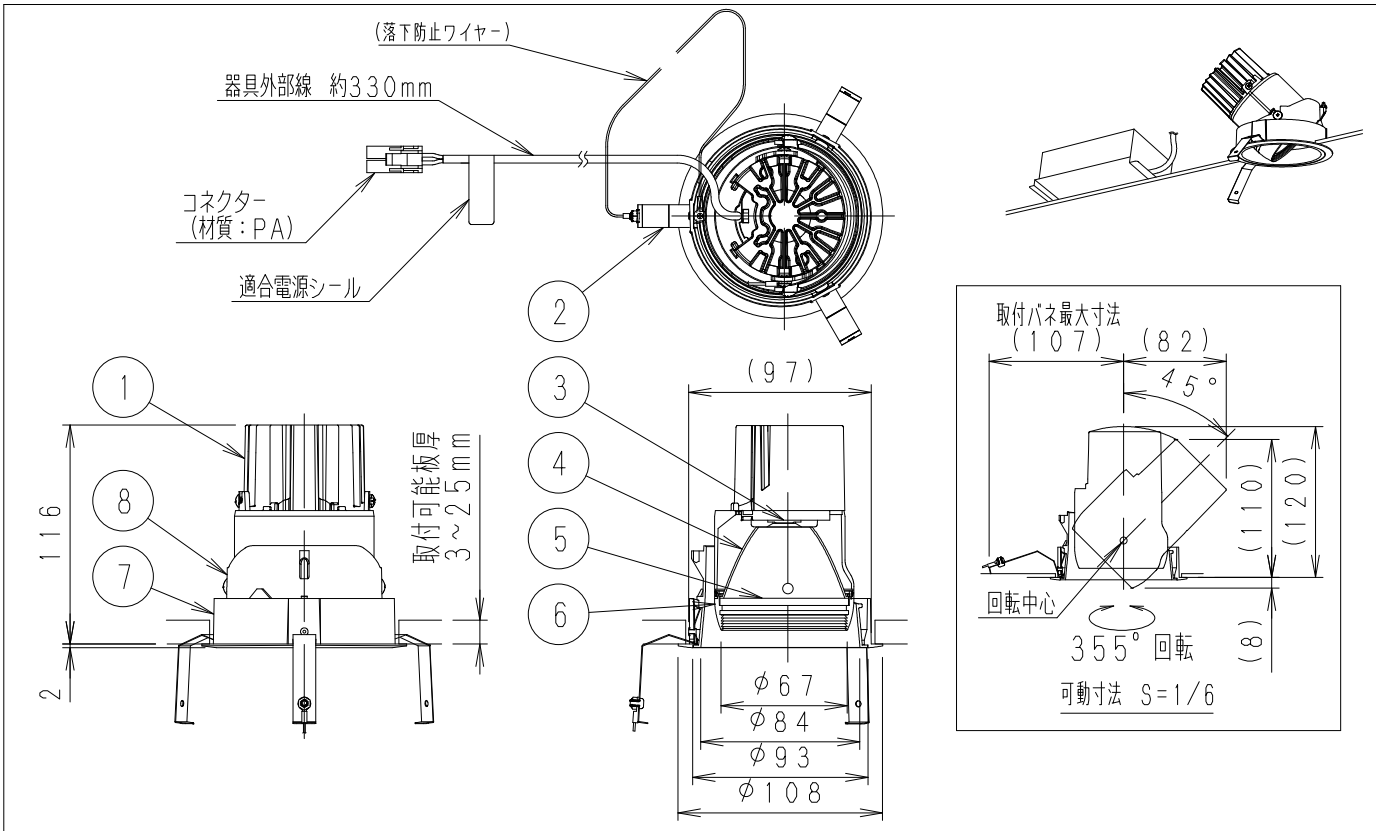


使用上のご注意

1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。 屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。 LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

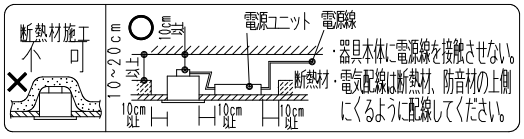

※別売オプション(詳細は各型番の仕様図をご参照ください。)
レンズホルダー RB-444B
スプレッドレンズ B-918F
(スプレッドレンズの装着にはレンズホルダーが必要です)
フレアカットルーバ RB-449B
(スプレッドレンズとフレアカットルーバは同時に使用しないでください。)

ランプ名	LEDZ ARCHI 1400		
配光	狭角配光(反射板制御)タイプ		
光源色	アパレルホワイトタイプ(3000K)		
演色性	Ra96	近接照射限度	0.2m

埋込穴寸法 100^{+1}_{-1}

別売適合電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100-242V用	RX-360NA	100	50/60	140	13.9	0.2
		200		71	13.7	
		242		62	13.8	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	RX-367NA RX-367NB	100	50/60	141	14.0	0.3
		200		74	14.0	
		242		64	14.1	
(接続台数)	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V)20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) ※( )内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(絶縁線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御・2線式 100V専用 (調光率1~100%)	RX-408NA	100	50/60	267	14.3	0.3
	RX-116WC(1~9台) RX-411W(3~23台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1~9台) 詳しくは調光器の仕様図参照					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	FX-391NA	100	50/60	147	14.6	0.3
		200		76	14.6	
		242		67	14.8	
	・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					

器具本体質量	約0.5Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

白・日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消
7	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
6	フード	アルミダイキャスト	1	外:白艶消/内:黒艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t4	1	透明(シボ付)
4	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面仕上
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	取付バネ・コーン固定バネ	ステンレス・t0.4	3	
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	脱脂

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 1400	型番	ERD6708WA
		品名	ユニバーサルダウンライト		

2025/09/08	承認	三沢	作成	大橋	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)	ERD6708WA-K	株式会社 遠藤照明