


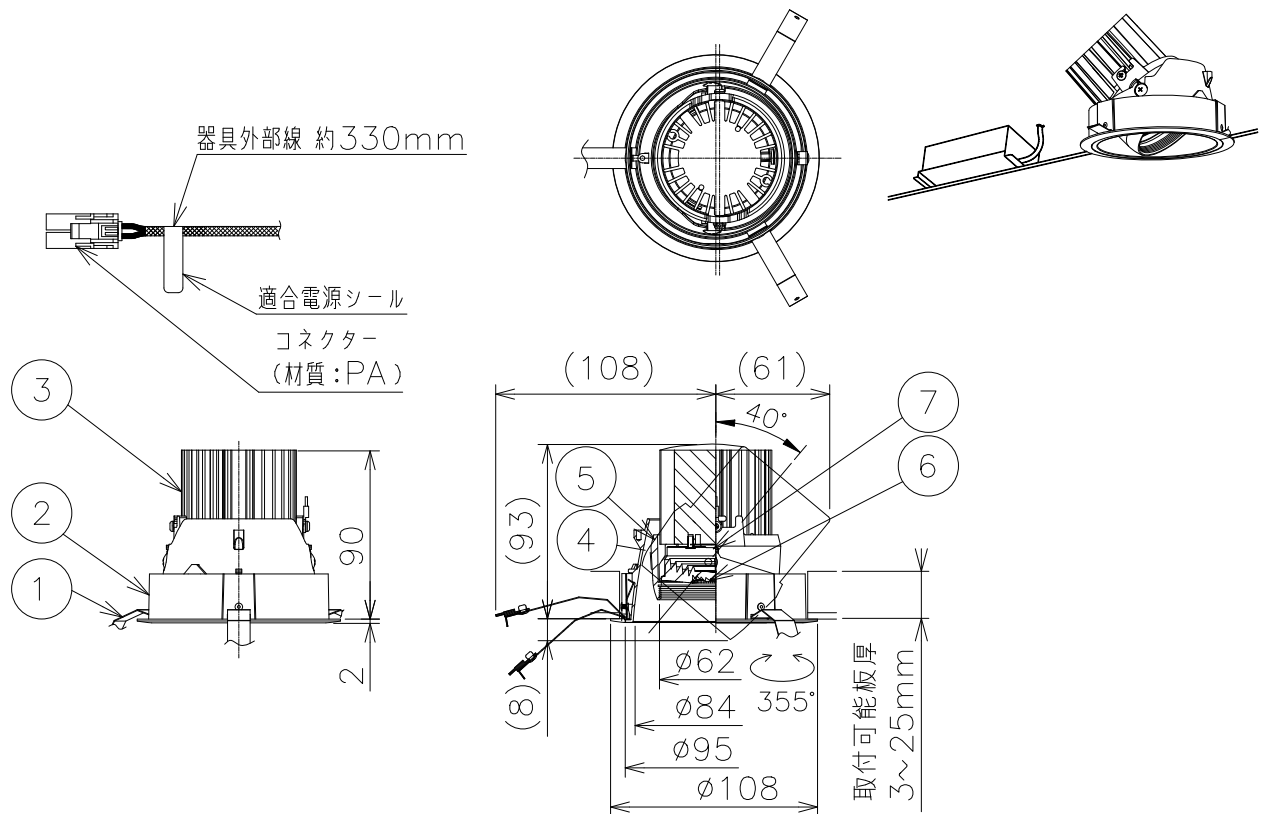


使用上のご注意

1. 本体 1台につき適合電源ユニット (別売) が 1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離に近い場合や照射面によって、光のムラがある場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

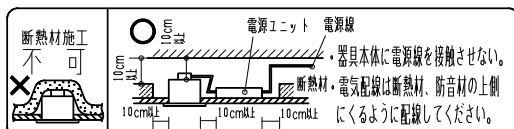

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)	
6	レンズ	PMMA	1	透明	
5	フード	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消	
4	コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消	
3	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂	
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消	
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3		
部番	部	品名	材質・素材厚	数量	備考
2025/05/13	承認	三沢	作成	藤田	仕様図／ISO A4 第三角法 (mm)

仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合

天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。

RX-360NA/RX-367NA/RX-408NA 80mm

FX-391NA 90mm

位相制御ユニット FX-426NA/NB 110mm

ランプ名	LEDZ ARCHI 1400
配光	中角配光タイプ
光源色	アパレルホワイトタイプ(3500K)
演色性	Ra96 近接照射限度 0.2m

埋込寸法

100⁺¹₋₁

別売適合電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100-242V用	RX-360NA	100	50/60	140	13.9	0.2
		200		71	13.7	
		242		62	13.8	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	RX-367NA	100	50/60	141	14.0	0.3
		200		74	14.0	
		242		64	14.1	
	X-239WB(100V) 50台 RX-382W(100V)20台 X-240WB(200V) 50台/(242V) 50台 FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御 2線式 ・100V専用 (調光率1~100%)	RX-408N	100	50/60	267	14.3	0.3
	RX-116WC(1~9台) RX-411W(2~23台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB位相制御ユニット(1~9台) 詳しくは調光器の仕様図参照					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	FX-391NA	100	50/60	147	14.6	0.3
		200		76	14.6	
		242		67	14.8	
	・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					

器具本体質量 約0.5Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40,000時間

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 1400	型番	ERD6711WB
品名	ユニバーサルダウンライト	品名	ユニバーサルダウンライト	品名	ユニバーサルダウンライト

ERD6711WB-K

株式会社 遠藤照明