
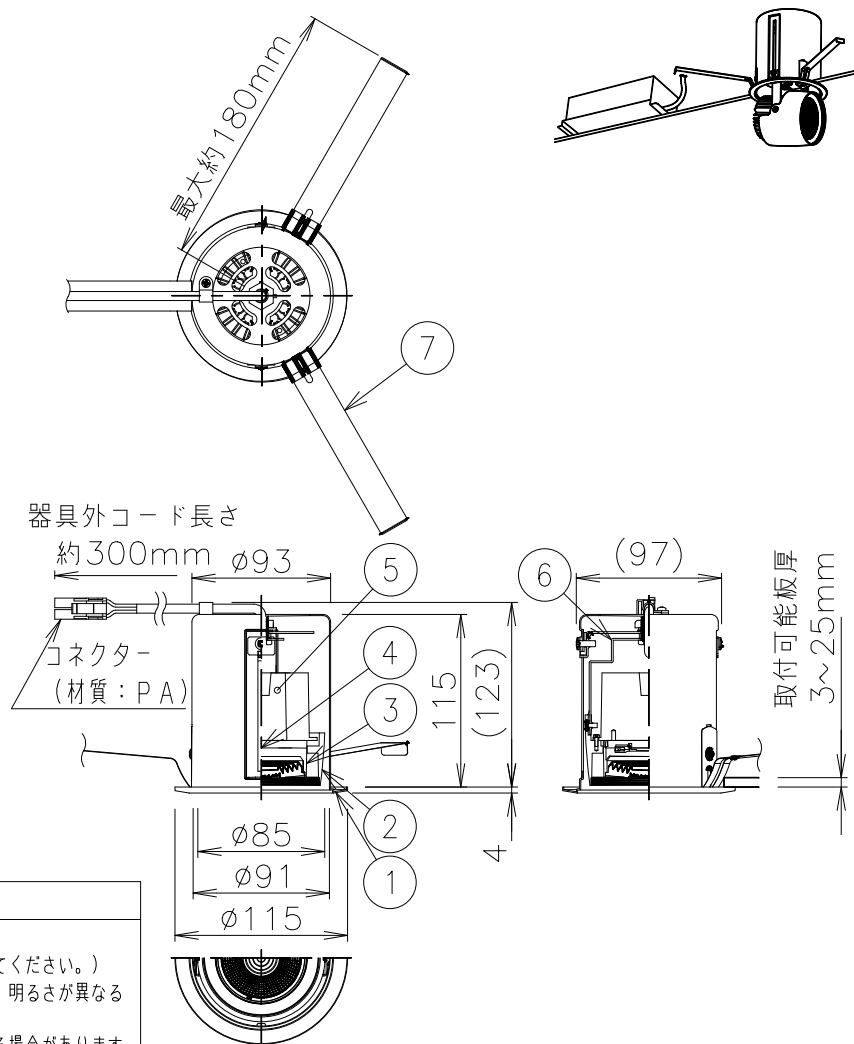





使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせでご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
 - 2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
 - 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
 - 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
 - 6、この器具は、5〜35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
 - 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
 - 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

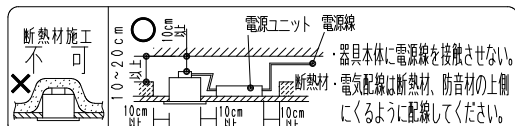

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)				
7	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
6	アーム	鋼板・t1.2	1	白艶消
5	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白艶消
4	LEDモジュール		1	
3	レンズユニット	レンズ:PMMA/反射板:PC	1	レンズ:透明/反射板:白
2	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	本体	鋼板・t0.8	1	白艶消
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2026/04/28	承認 三沢	作成 村山	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)	

ランプ名	LEDZ ARCHI 2000 TYPE		
配光	広角配光タイプ		
光源色	アパレルホワイトe(3500K)		
演色性	Ra96	近接照射限度	0.3m

埋认穴寸法

$$(100_{-1}^{+1})$$

別売電源適合電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(kg)
非調光 100~242V用	RX-359NB	100	50/60	205	20.2	0.3
		200		105	20.3	
		242		90	20.7	
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	RX-366NA	100	50/60	206	20.1	0.3
		200		109	19.7	
		242		93	19.8	
X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V)20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台) FX-441W/BB(PWM駆動ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のための接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
位相制御・2線式 100V専用 (調光率1~100%)	RX-407NA	100	50/60	388	19.8	0.4
		200		206	20.1	
RX-116WC(1~6台) RX-411W(2~16台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1~6台) 詳しくは調光器の仕様図参照						
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 調光率5~100%	FX-390NA FX-390NB	100	50/60	206	20.5	0.4 0.3
		200		106	20.7	
		242		91	21.0	
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。						

器具本体質量・	約0.8Kg
---------	--------

別売電源ユニット質量は別表参照

- ・光束維持時間 40000時間

縮尺	1/5	タイプ	LEDZ ARCHI 2000	型番	ERD6761WA
		品名	ダウンスポットライト		

ERD6761WA-K

株式会社 遠藤照明