


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)
5. 取付板厚12mm以上の場合、灯体可動時に取付バネとヒートシンクが干渉することがあります。予め干渉しない位置に枠を取付けてください。

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5. ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

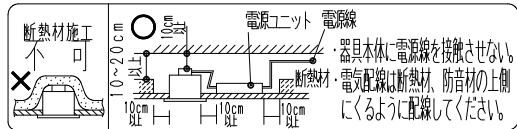

枠:白・目塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

8	落下防止ワイヤ	ステンレス・φ1	1			
7	コ	ン	アルミダイキャスト	1	白	艶消
6	枠	アルミダイキャスト	1	白	艶消	
5	取付バネ	ステンレス	3			
4	レンズ	P	C	1	透	明
3	LEDモジュール		1			(LEDモジュール交換不可)
2	灯体	アルミダイキャスト	1	白	艶消	
1	ヒートシンク	アルミ	1	黒	艶消	

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2026/04/28	承認	三沢	作成	大橋
		仕様	図	ISO A4 第三角法 (mm)

ランプ名	F300/240TYPE LEDモジュール (交換不可)
配光	広角(32°)タイプ
光源色	デリカナチュラル(3000K)
近接照射限度	0.5m

埋込穴寸法



F300TYPE		別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-356N RX-356NA	100	492	50/60	48.2	0.5	
		200	248		47.3		
		242	210		47.4		
無線信号制御方式 100~242V用	FX-387NA FX-387NB	100	486	50/60	48.2	0.6	
		200	249		48.0		
		242	214		48.5		
PWM信号制御方式 100~242V用	RX-363N RX-363NA	100	492	50/60	48.5	0.7	
		200	245		47.4		
		242	208		47.9		

F240TYPE		別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	RX-357N RX-357NA	100	361	50/60	35.4	0.5	
		200	183		34.9		
		242	154		34.9		
無線信号制御方式 100~242V用	FX-388NA FX-388NB	100	361	50/60	35.5	0.6	
		200	185		35.4		
		242	160		35.6		
PWM信号制御方式 100~242V用	RX-364N RX-364NA	100	357	50/60	35.2	0.7	
		200	183		34.9		
		242	158		35.1		

Smart LEDZ System(無線制御システム)

器具本体質量: 約1.1Kg

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。
- 詳細は当無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

別売電源ユニット質量は別表参照
・光束維持時間 40000時間

ライトコントローラ(PWM信号制御方式) 最大接続台数

- F300TYPE
X-239WB(100V) 21台(50台)
X-240WB(200V) 23台(50台)/(242V) 19台(50台)
RX-382W(100V) 20台(20台)
 - F240TYPE
X-239WB(100V) 29台(50台)
X-240WB(200V) 36台(50台)/(242V) 30台(50台)
RX-382W(100V) 20台(20台)
- ※()内台数は、信号供給のための接続台数です。調光信号出力線(総線長100m以内)
FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台)

● GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

縮尺	1/5	タイプ	F300/240TYPE	型番	ERD6821WA
品名	LEDZ Fresh Deli ユーパルガクライト				
		ERD6821WA-K		株式会社 遠藤照明	