
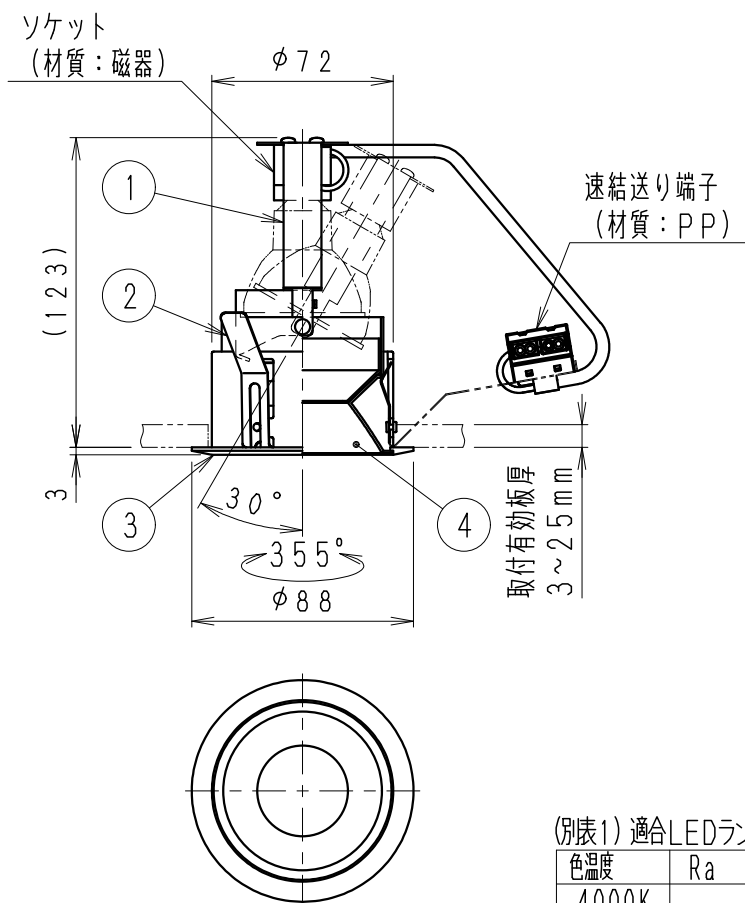


安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・非燃性アルミ板の天井に取り付ける場合は、取付ビスと天井の間に補強材（鉄板・木片等）を挿入してください。
- ・取り付け天井厚さが薄い場合は、取付ビスと天井の間に補強材（鉄板・木片等）を挿入してください。
- ・指先以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・器具の定格容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・調光タイプでご利用の場合は、別表2 接続可能台数以下でご利用ください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

(別表1) 適合LEDランプ (詳しくはランプの仕様図を確認ください。)

色温度	Ra	非調光LEDランプ	調光LEDランプ	消費電力
4000K ナチュラルホワイト	Ra83	RAD-727N, M, W, F	RAD-730N, M, W, F	5.9W
3000K (電球色)	Ra83	RAD-728N, M, W, F	RAD-731N, M, W, F	5.9W
2700K (電球色)	Ra83	RAD-729N, M, W, F	RAD-732N, M, W, F	5.9W
3000K (電球色) 高演色 Ra92		RAD-733N, M, W, F	RAD-735N, M, W, F	5.9W
2700K (電球色) 高演色 Ra92		RAD-734N, M, W, F	RAD-736N, M, W, F	5.9W
3000K (電球色)	Ra80	RAD-671M, W	—	5.0W

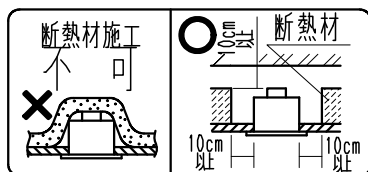

埋込穴寸法

75

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・適合LEDランプについては、別表1を参照ください。
- ・弊社調光器と接続台数の組み合わせは別表2を参照ください。
- ・同一調光回路内へのLEDランプおよび白熱灯の混在接続はバツキ等の原因となりますので避けてください。
- ・調光器を複数台ご使用の場合、バツキ等が発生する場合があります。

(別表2) 調光LEDランプと調光器・位相調光ユニットとの接続可能台数

調光LEDランプ (別表1参照)	調光器	接続台数	調光器施工条件 (詳しくは仕様図参照)
約5~100%	RX-116WC	1~35台	金属製スイッチボックス単体
		1~28台	樹脂製スイッチボックス単体 金属製スイッチボックス接続
		1~15台	樹脂製スイッチボックス単体 (断熱性壁材設置の場合)
	RX-411W	9~95台	金属製スイッチボックス単体
		9~76台	樹脂製スイッチボックス単体 金属製スイッチボックス接続
		9~45台	樹脂製スイッチボックス単体 (断熱性壁材設置の場合)
	FX-426N	1~35台	断熱材施工不可・埋込穴φ75以上・無線制御

枠: 黒 日塗工: N-10・マンセル: N1.0 (近似値)

6					
5					
4	コ	ン	アルミ・t1.0	1	鏡面仕上
3		枠	アルミダイキャスト	1	黒艶消
2	取付	パネ	ステンレス・t0.4	3	
1	ア	ー	鋼板・t0.8	1	黒艶消
部番	部	品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項
 ・LEDランプ別売
 ・近接照射限度: 0.1m
 ・調光不可
 ・LED光源寿命40000時間
 (JIS C8155:2010に準拠)

型番

ERD7135B

適合ランプ
 球別
 LEDZランプJDR series
 適合ランプ 口金: E11

生産終了品

W・数
 最大5.9W × 1
 約 0.3 Kg

尺
 1/3

ENDO