


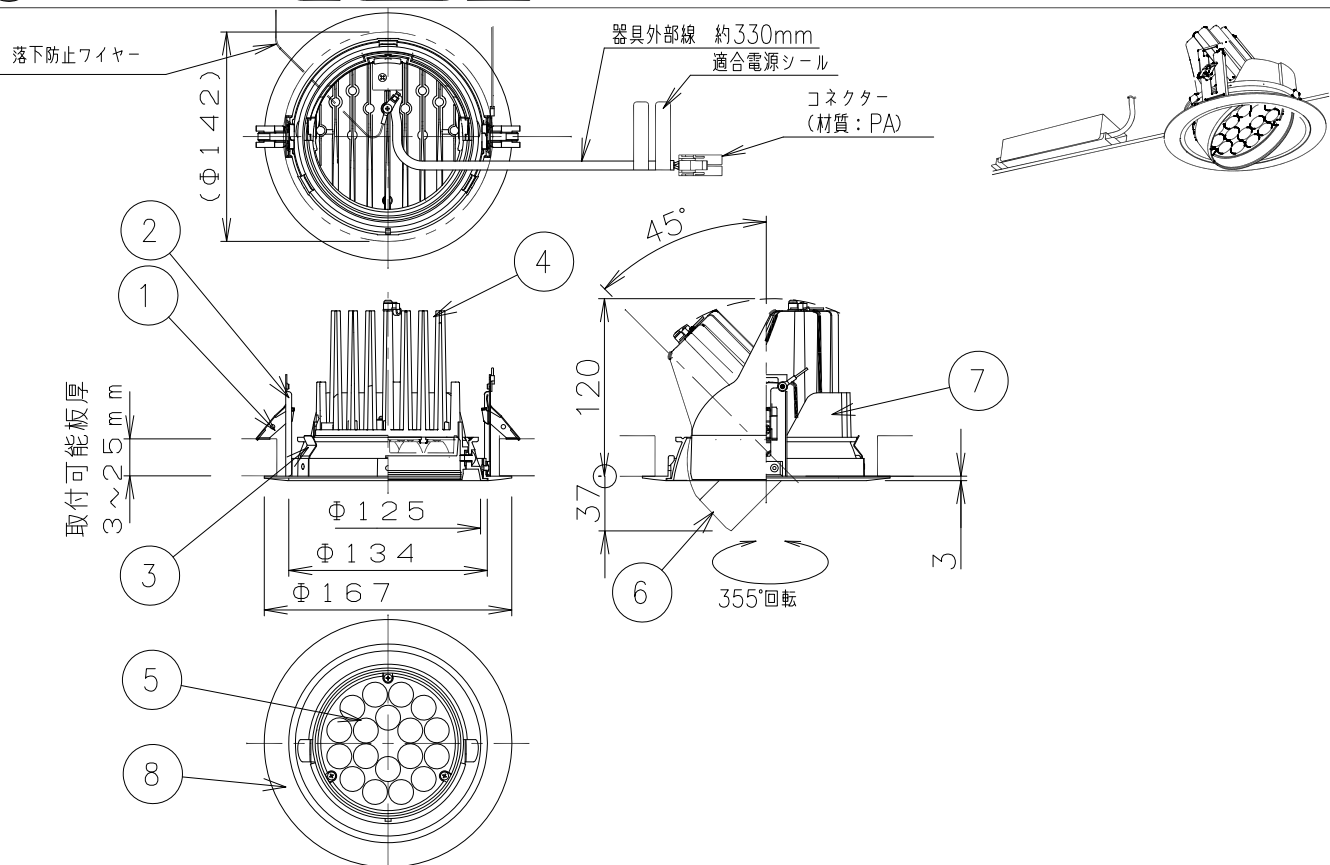


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

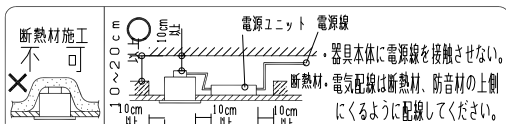

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	コーン	アルミダイカスト	1	白艶消
7	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
6	フード	アルミダイカスト	1	内:黒艶消 外:白艶消
5	LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
4	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白艶消
3	パネ	ステンレス・t0.4	3	
2	アングル	鋼板・t0.8	2	
1	省施工パネ	ステンレス・t0.4	2	

ランプ名	Rsシリーズ3000/4000
配光	中角配光
光源色	生鮮ナチュラルタイプ
演色性	Ra92
近接照射限度	1.0m

埋込穴寸法

150⁺¹₋₀

別売適合電源	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100~242V用	4000 RX-356N	100	358	35.0	0.5
		200	180	34.4	
		242	153	34.4	
	3000 RX-357N	100	264	25.9	0.5
		200	133	25.5	
		242	112	25.5	
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	4000 FX-387NA	100	365	35.9	0.5
		200	194	36.2	
		242	169	36.7	
	3000 FX-388NA	100	272	26.6	0.5
		200	145	27.0	
		242	127	27.2	

- ・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合: 調光電源
- ・当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- ・その他の照明制御システム(旧・Smart LEDZを含む)ではご使用できません。
- ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量: 約0.7Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

- ・LED光源寿命40000時間
- ・赤色素子2個

生産終了予定品

縮尺	1/5	タイプ	Rsシリーズ3000/4000	型番	ERD7201WA
		品名	ユニバーサルダウンライト(生鮮食品用)		

ERD7201WA— K

株式会社 遠藤 照明