ENDO LEDZ

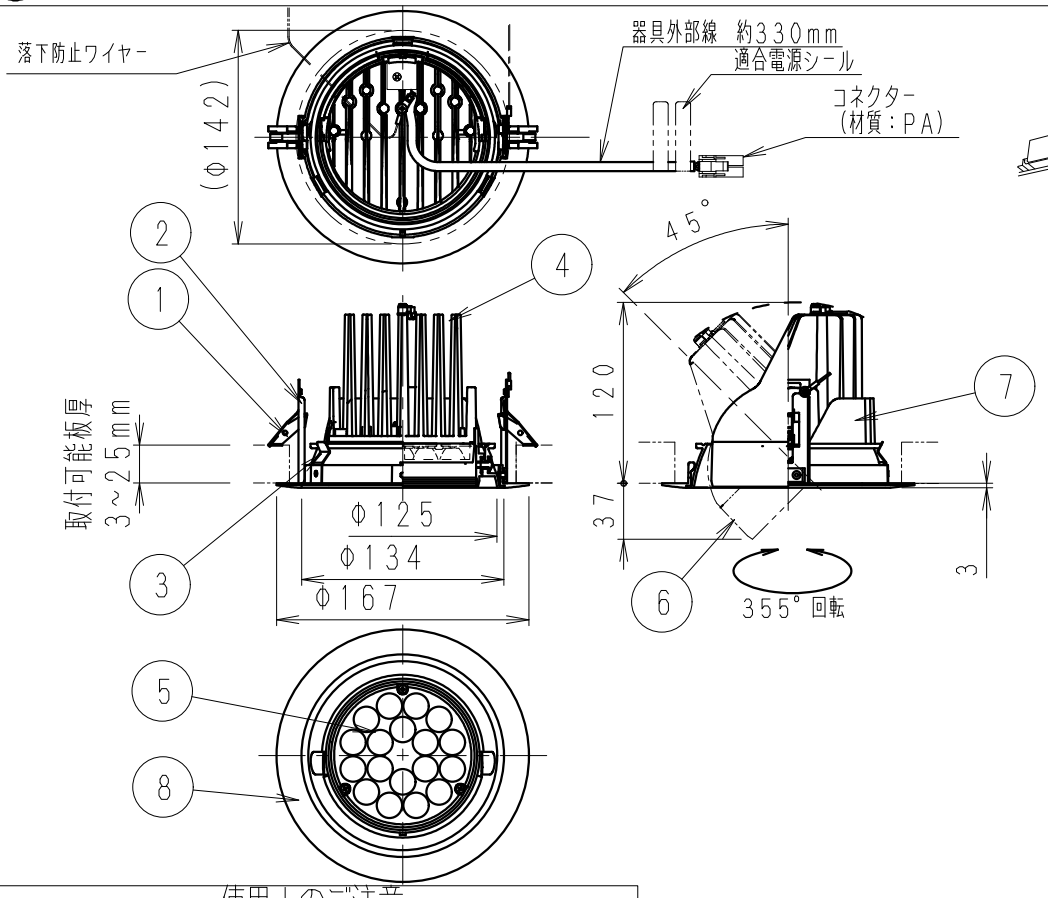

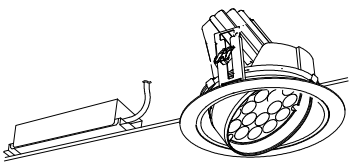

使用上のご注意

1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
　組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる
　場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。
　予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。　屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、
　振動のある場所では使用できません。　ＬＥＤの光学性能に影響を与える恐れや
　劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
　傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、
　枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工バネと天井面の間に
　補強材を入れてください。
6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
　高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
　火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はＬＥＤを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

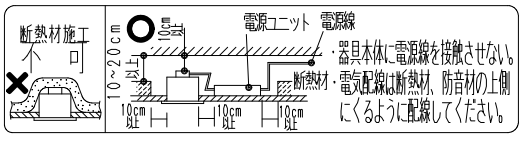

ランプ名	Rsシリーズ3000/4000		
配　光	中角配光		
光源色	生鮮タイプ		
演色性	Ra95	近接照射限度	1.0m

埋込穴寸法　150 +1 -1

別売適合電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100-242V用	4000 RX-356N	100	50/60	358	35.0	0.5
		200		180	34.4	
		242		153	34.4	
	3000 RX-357N	100	50/60	264	25.9	0.5
		200		133	25.5	
		242		112	25.5	

白・日塗工　N-93・マンセル：N9.3（近似値）				
8	コーン	アルミダイカスト	1	白艶消
7	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
6	フード	アルミダイカスト	1	内：黒艶消 外：白艶消
5	LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
4	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白艶消
3	バネ	ステンレス・t0.4	3	
2	アングル	鋼板・t0.8	2	
1	省施工バネ	ステンレス・t0.4	2	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具本体質量：約0.7Kg　別売電源ユニット質量は別表参照

・ＬＥＤ光源寿命40000時間（ＪＩＳ　Ｃ8155：2010に準拠）
・赤色素子3個

縮尺	1/5	タイプ	Rsシリーズ3000/4000	型番	ERD7202W
		品名	ユニバーサルダウンライト（生鮮食品用）		

2019/02/15	承認	木村	作成	青木	仕様図／ＩＳＯ　Ａ4　第三角法（mm）	ERD7202W－　K	株式会社 遠藤照明