
ENDO LEDZ

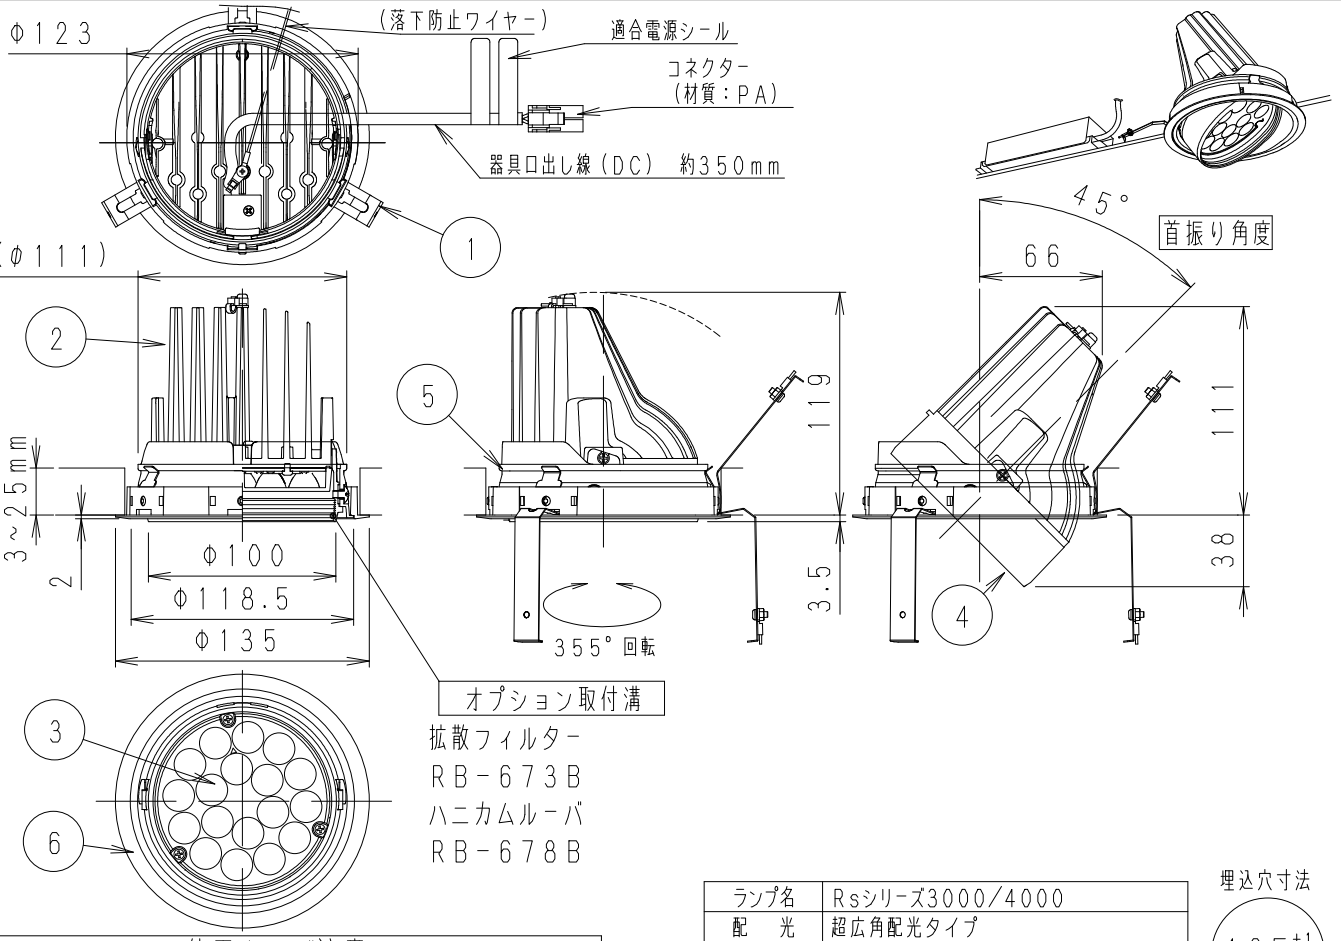

ランプ名	Rsシリーズ3000/4000		
配　光	超広角配光タイプ		
光源色	ナチュラルホワイト　白色タイプ（4000K）		
演色性	Ra83	近接照射限度	1.0m

埋込穴寸法 125^{+1}_{-1}


使用上のご注意

1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。　屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。　LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。
8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

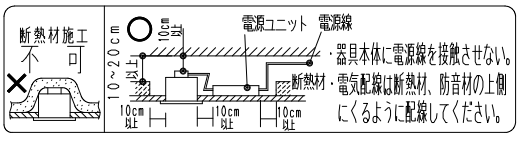

別売適合電源		定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）	質量（Kg）
非調光 100-242V用	4000	100	50/60	363	35.5	0.5
	RX-356N	200		183	34.9	
	RX-356NA	242		155	34.9	
	3000	100	50/60	268	26.3	0.5
	RX-357N	200		135	25.9	
	RX-357NA	242		115	26.0	
PWM信号制御方式 100-242V用 （調光率5～100%）	4000	100	50/60	380	36.7	0.6
	RX-363N	200		189	35.9	
	RX-363NA	242		161	36.2	
	X-239WB（100V） 29台（50台） RX-382W（100V） 20台（20台） X-240WB（200V） 25台（50台）／（242V） 21台（50台）					
（接続台数）	3000	100	50/60	275	26.9	0.7/0.4
	RX-364N	200		141	26.7	
	RX-364NA	242		121	26.8	
	X-239WB（100V） 39台（50台） RX-382W（100V） 20台（20台） X-240WB（200V） 40台（50台）／（242V） 33台（50台）					
	※（ ）内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線（総配線長100m以内） FX-441WB/BB（PWM信号ユニット・50台） ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 （調光率5～100%）	4000	100	50/60	370	36.4	0.5
	FX-387NA	200		196	36.7	
	FX-387NB	242		171	37.2	
	3000	100	50/60	277	27.1	0.5
	FX-388NA	200		147	27.4	
	FX-388NB	242		129	27.7	
	・Smart LEDZ System（無線制御システム）適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム（旧SmartLEDZを含む）ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					

器具本体質量	約0.7Kg	別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）					
6	コーン	アルミダイカスト	1	白艶消	
5	枠	アルミダイカスト	1	白艶消	
4	フード	アルミダイカスト	1	内：黒艶消 外：白艶消	
3	LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	（LEDモジュール交換不可）	
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白艶消	
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

縮尺	1/4	タイプ	Rsシリーズ3000/4000	型番	ERD7276WA
		品名	ユニバーサルダウンライト		

2026/4/28	承認	三沢	作成	藤田	仕様図／ISO A4 第三角法（mm）	ERD7276WA－ K	株式会社 遠藤照明