
ENDO LEDZ

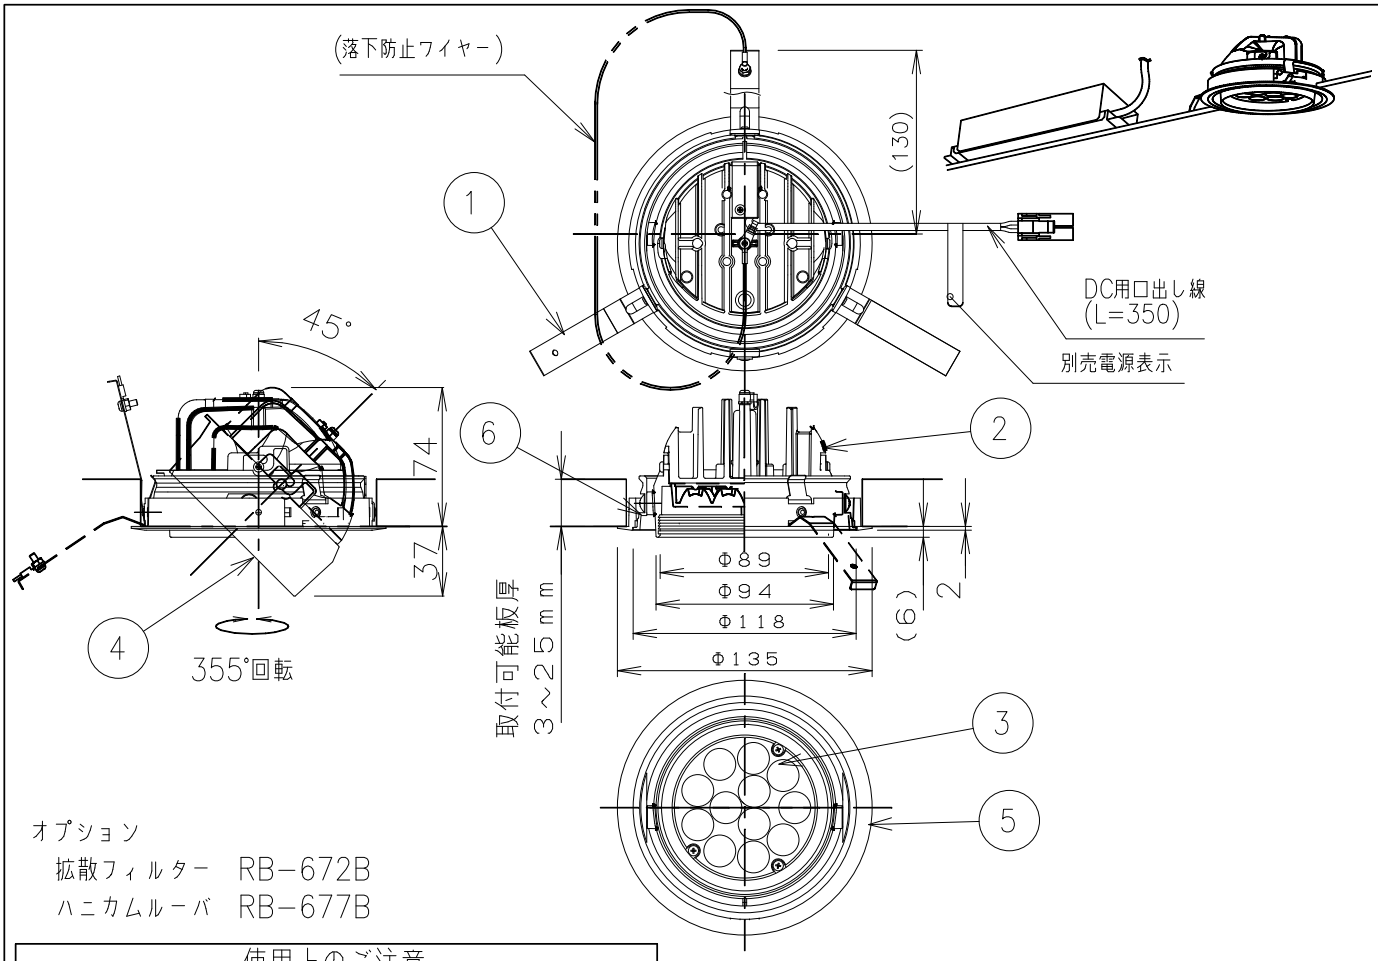

オプション

拡散フィルター　RB-672B

ハニカムルーバ　RB-677B

使用上のご注意

1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)

2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

1、一般屋内用器具です。　屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。　LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。

2、天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。

3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。

4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。


5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。

6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。

7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因になります。

8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

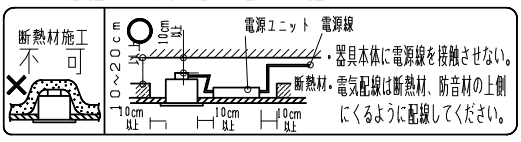

ランプ名	Rsシリーズ　2400　TYPE		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	ナチュラホワイト・白色タイプ(4000K)		
演色性	Ra85	近接照射限度	0.5m

埋込穴寸法

125^{+1}_{-1}

別売適合電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
非調光 100-242V用	RX-359N RX-359NA	100	50/60	206	20.3	0.4
		200		106	20.5	
		242		91	20.9	
PWM信号制御方式 100-242V用 (調光率5~100%)	RX-366N	100	50/60	207	20.2	0.5
		200		109	19.8	
		242		93	19.9	
	X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台 X-240WB(200V) 50台(50台)/(242V) 50台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット)50台　※調光信号出力線(総配線長100m以内) ・GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。					
位相制御 2線式・100V専用 (調光率1~100%) (接続台数)	RX-407NA	100	50/60	390	19.9	0.4
	RX-116WC (1台~5台) RX-411W (2~16台)金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA 位相制御ユニット (1~5台) 詳しくは調光器仕様図参照					
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	FX-390NA	100	50/60	208	20.7	0.4
		200		106	20.8	
		242		91	21.1	
	・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合：調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。					

器具本体質量	約0.5Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光源寿命40000時間

生産終了品

白・日塗工　N-93・マンセル:N9.3(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
6	コーン	アルミダイカスト	1	白艶消
5	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
4	フード	アルミダイカスト	1	内:黒艶消　外:白艶消
3	LED・レンズモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	

縮尺	1/4	タイプ	Rsシリーズ　2400　TYPE	型番	ERD7291W
		品名	ユニバーサルダウンライト		

2024/11/08	承認	木村	作成	青木	仕様図/ISO　A4　第三角法(mm)	ERD7291W-　K	株式会社 遠藤照明