


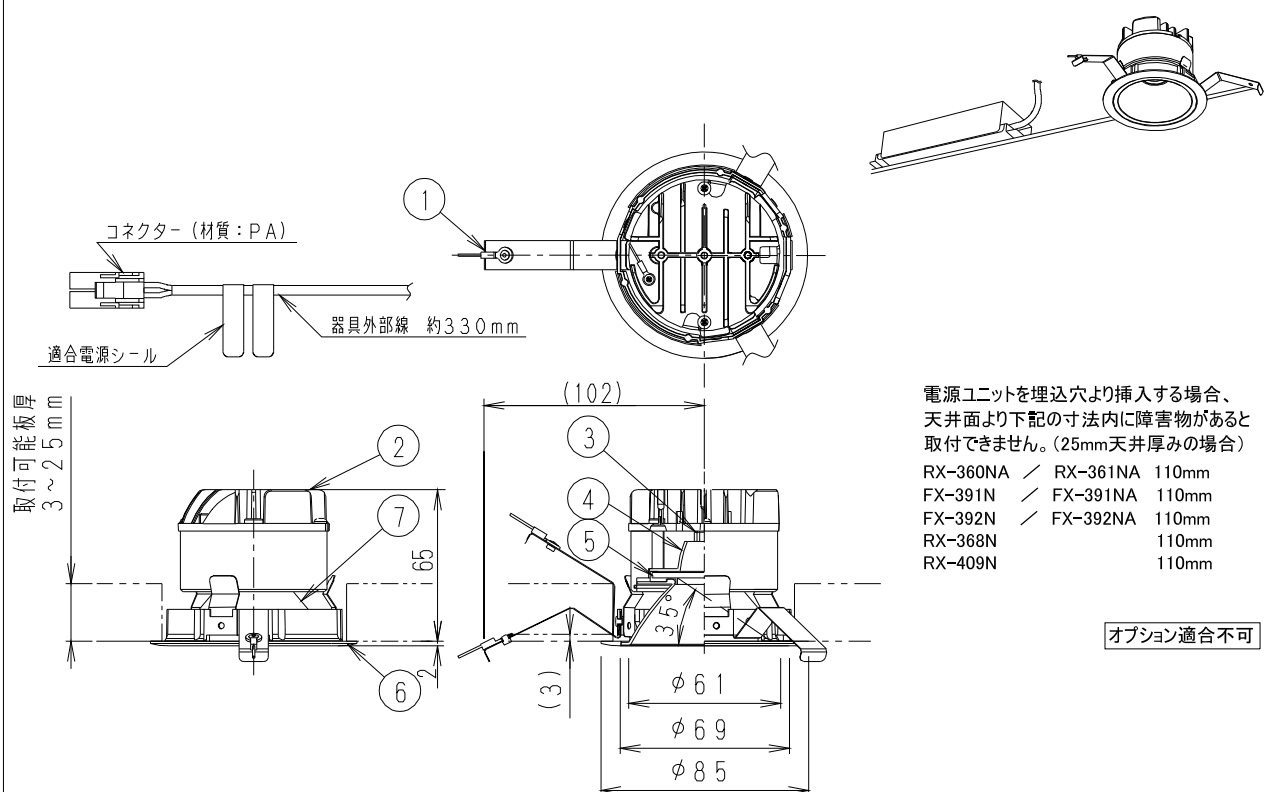


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが生じる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクタは確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
9. 断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

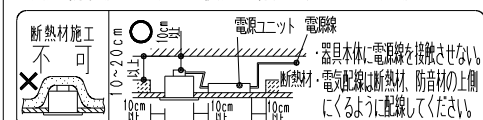

枠: 白・日塗工 N-93/マンセル N9.3(近似値)

部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
7	コーン	アルミ・t1.2	1	鏡面仕上
6	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
5	前面パネル	強化ガラス・t1.8	1	透明消
4	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面仕上
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂
1	取付パネ	ステンレス・t0.3	2	

ランプ名	LEDZグレアレス 900/600		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	温白色タイプ(3500K)		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.1m

埋込穴寸法

75⁺¹₋₁

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(kg)		
非調光 100～242V用	900TYPE	100	50/60	154	15.3	0.2		
	RX-360NA	200		79	15.1			
		242		68	15.1			
	600TYPE	100	50/60	113	11.2	0.2		
	RX-361NA	200		60	11.2			
		242		52	11.2			
PWM信号制御方式 100～242V用 調光率5～100%	900TYPE	100	50/60	146	14.5	0.3		
	RX-367NA	200		75	14.4			
		242		66	14.5			
	600TYPE	100	50/60	104	10.3	0.3		
	RX-368NA	200		56	10.4			
		242		49	10.5			
ライトコントローラー PWM信号制御方式 (最大接続台数)								
X-239WB(100V) 50台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台)／(242V) 50台(50台) FX-441W/B(PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。								
位相制御 2線式 100V専用 調光率1～100% (接続台数)		RX-408N	900	100	50/60	274	14.8	0.3
詳しくは調光器の仕様図参照		RX-116WC(1～9台) RX-411W(3～23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット(1～9台)						
		RX-409N	600	100	50/60	196	10.5	0.3
		RX-116WC(1～9台) RX-411W(4～25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426N 位相制御ユニット(1～9台)						
Smart LEDZ Fit(無線調光) 100～242V用 調光率5～100%	900TYPE	100	50/60	152	15.1	0.3		
	FX-391N	200		78	15.0			
		242		68	15.2			
	600TYPE	100	50/60	107	10.5	0.3		
	FX-392N	200		57	10.4			
		FX-392NA		242	51		10.6	

・Smart LEDZ Fitシステム、又はSmart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
適合器具の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム(旧Smart LEDZシステム含む)では、使用できません。
・通信距離見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

器具本体重量 約0.3kg 別売電源ユニット質量は別表を参照
・LED光源寿命40000時間(JIS C8155:2010準拠)

生産終了品