


電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合、天井面より下記の寸法内に障害物がある場合は取付できません。(2.5mm天井厚みの場合)  
RX-366N 130mm

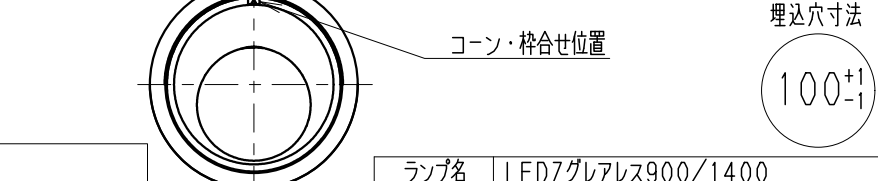

- ### 使用上のご注意
- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
  - 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - 3、照射面距離に近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

ランプ名	LEDZグレアレス900/1400
配光	ウォールウォッシャー(WW)タイプ
光源色	電球色タイプ(3000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.3m

- ### 安全に関するご注意
- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
  - 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
  - 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
  - 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
  - 5、ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
  - 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
  - 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
  - 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井で使用する場合は、下図のように施工してください。
- 断熱材施工不可

別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)		
非調光 100~242V用	1400TYPE	50/60	208	20.5	0.4		
	RX-359N		107	20.7			
	242		92	21.1			
	900TYPE	50/60	147	14.6	0.2		
	RX-360NA		76	14.4			
	242		65	14.4			
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	1400TYPE	50/60	209	20.4	0.5		
	RX-366N		110	20.0			
	242		94	20.1			
	900TYPE	50/60	140	13.9	0.3		
	RX-367NA		73	13.8			
	242		63	13.9			
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数	X-239WB (100V) 50台(50台) RX-382W (100V) 20台(20台) X-240WB (200V) 50台(50台) / (242V) 50台(50台) FX-441WA/BA (PWM信号ユニット・50台) ※( )内台数は、信号供給のための接続台数です。調光信号出力線(総線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。						
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数)	RX-407N	1400	100	50/60	393	20.1	0.4
	RX-116WC (1~5台)	RX-411W (2~16台)	金属製スイッチボックス単体取付時				
	FX-426N	位相制御ユニット (1~5台)					
	RX-408N	900	100	50/60	263	14.1	0.3
Smart LEDZ Fit (無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	1400TYPE	50/60	210	20.9	0.4		
	FX-390NA		107	21.0			
	242		92	21.3			
	900TYPE	50/60	147	14.5	0.3		
FX-391NA	75		14.4				
242	66		14.6				

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	コーン	ポリ(1090/1060) t:2	1	コーン:電線切断(壁面仕立) 3-インネキ:脱脂・化成
6	枠	アルミダイカスト	1	黒艶消
5	前面パネル	PMMA・t3	1	透明(片面シボ)
4	レンズ	レンズ:アクリル/反射ホルダ:PC	1	レンズ:透明/反射ホルダ:白
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒
1	取付パネ	ステンレス・t0.3	3	

