


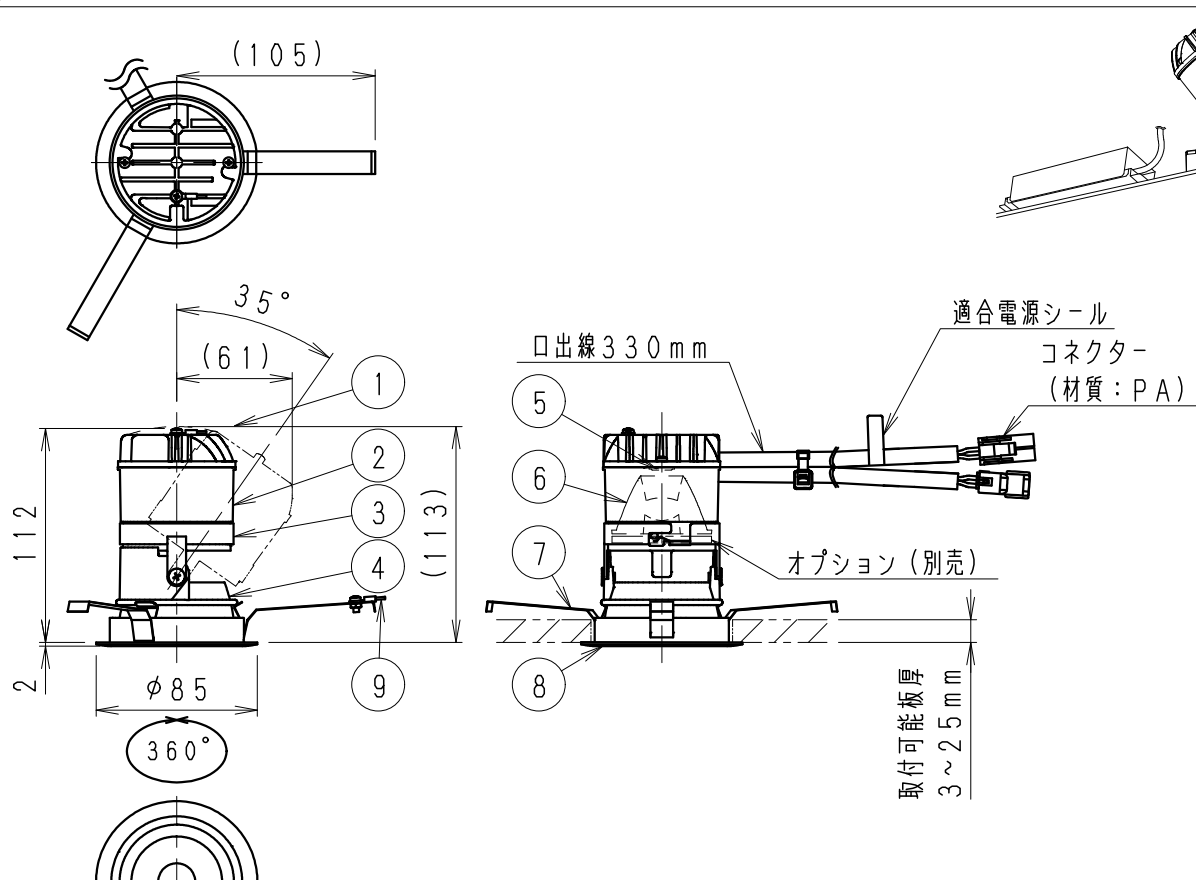


オプション (別売)

詳細は各型番の仕様図を
ご参照ください。

- ・ディフュージョンレンズ RB-574C
- ・ハニカムルーバ RB-582B

⚠ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下図のように施工してください。

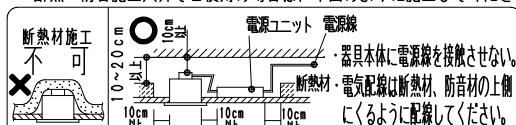

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

ランプ名	900TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	狭角配光タイプ		
光源色	調光調色タイプ (6500K-2700K相当)		
演色性	Ra85	近接照射限度	0.1m

埋込穴寸法

75⁺¹₋₁

別売電源ユニット		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
スマートレッツ 無線信号制御方式 100~242V用	FX-432N	100	50/60	103	10.2	0.4
		200		54	10.2	
		242		48	10.4	

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

※定格は6500K時 (最大)

- 調光調色専用型
※調光調色の色温度は調光率が低い場合はバラツキがある場合があります。
- 調光率 1~100% (無線信号制御方式)
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。
- 電源ユニットを埋込み穴より挿入する場合、天井面より150mm以内の障害物がある場合は取付できません。(25mm天井厚みの場合)

器具質量 合計: 約0.7Kg (灯具: 約0.3kg)

生産終了品

枠: 黒・日塗工 N-10・マンセル: N1.0 (近似値)					
9	落下防止ワイヤ	ステンレス・φ1	1		
8	枠	アルミダイキャスト	1	黒	艶消
7	取付バネ	ステンレス	3		
6	レンズ	P C	1	透	明
5	LEDモジュール		1		(LEDモジュール交換不可)
4	コーン	アルミダイキャスト	1	鏡面	マット仕上
3	灯体受	アルミダイキャスト	1	黒	艶消
2	灯体	アルミダイキャスト	1		
1	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	
2024/10/07	承認 村山 作成 青木	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)			

縮尺	1/4	タイプ	TUNABLE LEDZ 900TYPE	型番	ERD7596B
		品名	ユニバーサルダウンライト		
ERD7596B-K 株式会社 遠藤照明					